UBG

UNIVERS BUSINESS GROUP

ხარისხის გარანტი

GEA GEORGIAN EMPLOYERS ASSOCIATION

GPF

EU GEORGIA BUSINESS COUNCIL

ჩვენი წარმოება

მეტალის მრგვალი ყალიბი

სვეტების, ჭების და სხვა მრგვალი და ოვალური ბეტონის კონსტრუქციების ჩამოსასხმელად, 300 მმ-დან 2000 მმ-მდე

სვეტის-კედლის უნივერსალური ყალიბი

სვეტის, კედლის, რიბელის და ფილის ყალიბები, გამოდგება ყველა ტიპის ვერტიკალური, ჰორიზონტალური და დახრილი სწორი ზედაპირის ჩამოსასხმელად. გამოირჩევა უნივერსალურობით და მსუბუქი წონით, 2007 წლიდან არის მოხმარებაში და დღემდე შეესაბამება მოთხოვნილ პარამეტრებს, რას მეტყველებს მოხმარების მაღალი რესურსზე.

კოლექტიური და პერსონალური უსაფრთხოების გადე

სიმაღლეზე ნებისმიერი სამუშაოები არის დაკავშირებული რისკთან. გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებულ სპესიალურ კონსტრუქციას, რომელიც დაისავს თქვენს კოლექტივს სიმაღლეზე მუშაობისას, ასევე შენობის ქვევით მყობ პერსონალს სიმაღლიდან ნივთების ვარდნისგან.

მოსემული სისტემა არის საუკეთესო, რადგან იდეალურად ასრულებს თავის მოვალეობას. ვარდნის შემთხვევაში აღამიანი ესემა მხოლოდ გადეზე, არ ეხება რკინის და ბეტონის კონსტრუქციებს. ვარდნისას კონსტრუქცია ახდენს ამორტიზაციას და ქმნის ჭიბეს, რას ანელებს დარტყმას.

მონტაჟის დროს გამოიყენება სატანდარტებით მოთხოვნილი აქსესუარები და ქარხნული წარმოების ელემენტები.

პერიმეტრის უსაფრთხოების მოაჯირი

დამცავი მოაჯირების საყრდენი სისტემა გამოიყენება სამშენებლო პლატფორმაზე პერიმეტრის დასაცავად. დამცავი მოაჯირის საყრდენი მონტაჟდება ყველგან, სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის პოტენციური საფრთხე. საყრდენი მილი შედგება ვერტიკალური ელემენტებისაგან რომლის აფიქსირებს ზედა, შუა და ქვედა ჰორიზონტალურ ძელებს.

17016

სამუშაო პლატფორმაზე ჩასანკერებელ სამაგრი

17017

სამუშაო პლატფორმაზე რეგულირებადი სამაგრი

საფასადე ხარაჩო

ხარაჩოს ჩარჩოები და მასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი არის დამზადებული მყარი მასალებისგან. გამოყენებული ღითონის დეტალები და ალჭურვილობა აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნილების ნორმებს, არის შელებილი.

ხარაჩოები არის დაპროექტებული, მორგებულია თქვენი ამოსანების შესასრულებლად, არის ქარხნულად დამზადებული, რას გამორისხავს ჩამოშლას ან შემთხვევით გამოძრავებას.

ხარაჩოების მოაჯირები არის 90-120 სმ-ის სიმაღლის. მოაჯირი უძღებს 5 სანტიმეტრის დისტანსიიდან არანაკლებ 90 კილოგრამის მიწოლით დატვირთვას.

სამუშაო პლატფორმა არის ერთმანეთთან მჭიდროდ მიდგმული, ფისრებისგან ან ღითონის ფურცლებისგან გამყარებულია ისე, რომ გამორირისხავს მათ გამოძრავებას.

მოძრავი ხარაჩო

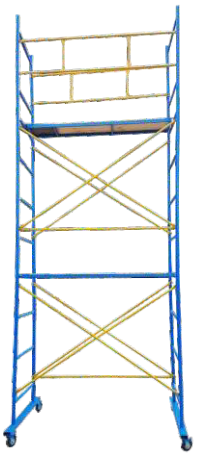

მოძრავი ხარაჩოები არის დაპროექტებული, ქარხნულად დამზადებული, მორგებულია თქვენი ამოსანების შესასრულებლად.

მოთხოვნის შესაბამსად მზადდება ისეთი მოდიფიკასიები, რომლებიც აკმაყოფილებს თქვენს წინაშე დაყენებული ამოსანების შესრულებას.

კონსტრუქცია შეესაბამება აღნიშნულ კატეგორიაში მოთხოვნილ ნორმებს და სტანდარტებს.

ტაუერის ტიპის ბეტონის სამუშოებისთვის გათვალისწინებული ხარაჩო

კოშკური (ტაუერის ტიპის) ხარაჩოები გამოიყენება ბეტონის ჩამოსასხმელად ისეთ სიმაღლეებზე, სადაც სამუშაოების შესრულება ვერ ხერხდება სტანდარტული დგარებით, ისეთ ადგილებში, სადაც ბეტონის სისქე უკიდურესად მალადია.

გამოირჩევა პრაქტიკულობით და გამოყენების სიმარტივით, აწყობის სისწრაფით და კომპაქტურობით დასაწყობებისას.

გამოიყენება სამშენებლო მოაიდანზე დროებითი ხიდების მოსაწყობად და კონსტრუქციების დასაფიქსირებლად.

სამშენებლო აქსესუარები

სამფეხა

40201

კოჭის დამჭერი

40102 40206

ყალიბის ვიბრატორი

18218

ბეტონის ნიმუშის ყალიბი

15x15x15 10x10x10

12502 12506

რკინის საჭრელი დანადგარი YK 2400

220-380V 50-60 HZ
2.2 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 24x1	Ø 22x1	Ø 20x1
Ø 18x2	Ø 18x2	Ø 16x2
Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3
Ø 10x5	Ø 10x5	Ø 8x5
Ø 8x6	Ø 8x6	Ø 6x6

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 24H	780	600	520	125	1

რკინის საჭრელი დანადგარი YK 3200

380V 50-60 HZ
3 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 32x1	Ø 28x1	Ø 24x1
Ø 18x2	Ø 18x2	Ø 16x2
Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3
Ø 10x5	Ø 10x5	Ø 8x5
Ø 8x6	Ø 8x6	Ø 6x6

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 32H	1035	675	600	195	1

რკინის საჭრელი დანადგარი YK 3800

380 V 50-60 HZ
4 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 38x1	Ø 36x1	Ø 32x1
Ø 26x2	Ø 24x2	Ø 20x2
Ø 16x5	Ø 14x6	Ø 14x5
Ø 10x10	Ø 10x8	Ø 10x6
Ø 8x15	Ø 8x12	Ø 8x10

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 38H	1300	690	670	310	1

რკინის საჭრელი დანადგარი YK 4500

380 V 50-60 HZ
4 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 45x1	Ø 42x1	Ø 38x1
Ø 26x2	Ø 24x2	Ø 20x2
Ø 16x5	Ø 14x6	Ø 14x5
Ø 10x10	Ø 10x8	Ø 10x6
Ø 8x15	Ø 8x12	Ø 8x10

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 45H	1310	725	630	360	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 18

- Bending Speed : 6-12 Rpm
- Power : 1.1 KW
- Voltage : 220 V
- Stand High : 84 cm.

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 18x1	Ø 18x1	Ø 14x1
Ø 16x1	Ø 16x1	Ø 12x2
Ø 14x2	Ø 14x2	Ø 10x2
Ø 12x3	Ø 12x2	Ø 8x4
Ø 8x5	Ø 8x5	Ø 6x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 18B	510	340	420	67	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 22

- Bending Speed : 6-12 Rpm/min
- Power : 1.1 KW
- Voltage : 220 V
- Stand High : 85 cm

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 22x1	Ø 20x1	Ø 16x1
Ø 16x1	Ø 16x1	Ø 12x2
Ø 14x2	Ø 14x2	Ø 10x2
Ø 12x3	Ø 12x2	Ø 8x4
Ø 8x5	Ø 8x5	Ø 6x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 22B	525	350	430	90	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 24

- Voltage : 220 V
- Bending Speed : 6-12 Rpm
- Power : 2.2 KW
- Stand High : 86 cm.

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 24x1	Ø 22x1	Ø 20x1
Ø 18x2	Ø 16x2	Ø 14x2
Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3
Ø 14x4	Ø 12x4	Ø 12x4
Ø 12x5	Ø 12x5	Ø 10x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 24B	670	420	540	115	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 32

- Bending speed : 10 Rpm/min
- Power : 3 KW
- Voltage : 380 V

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 32x1	Ø 28x1	Ø 24x1
Ø 18x2	Ø 16x2	Ø 14x2
Ø 14x3	Ø 12x4	Ø 10x4

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 32B	750	825	705	230	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 36

- Bending speed : 9.5 Rpm
- Power : 3 KW
- Voltage : 380 V

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 36x1	Ø 28x1	Ø 26x1
Ø 18x3	Ø 16x3	Ø 14x3
Ø 14x4	Ø 14x3	Ø 12x3

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 36B	950	930	780	410	1

რკინის სალუნი დანადგარი YKB 45

- Bending speed : 6 Rpm
- Power : 4 KW
- Voltage : 380-400 V

Bending Capacity		
45 Kg/mm²	65 Kg/mm²	85 Kg/mm²
Ø 45x1	Ø 40x1	Ø 36x1
Ø 30x2	Ø 28x2	Ø 24x2
Ø 24x3	Ø 22x3	Ø 20x3
Ø 20x4	Ø 18x4	Ø 14x4
Ø 16x5	Ø 14x5	Ø 12x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 45B	105	930	850	510	1

ჭანჭიკის მჭრელი (მეტალის მაკრატელი)

- *Produced in one piece via the process of steel forging.*
- *Suitably produced to TS 9512.*
- *The blading edges are hardened by the special carbon tool steel and finaly become 55 - 58 HRC*
- *It's possible to buy particularly only one blading edge, one connecting strip and a pair of bold.*
- *The cutting capacity is for the radius of the resistant structural irons $\sigma_{Rupture}$=55 kg/mm²*

Code	Soft and Medium Cutting Capacity	Hard Substance Cutting Capacity	Dimensions			
			L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
01 00 06	Ø 6	Ø 3.2	370	156	1.10	6
01 00 08	Ø 8	Ø 4	510	191	1.90	6
01 00 10	Ø 10	Ø 6	700	220	3.80	6
01 00 12	Ø 12	Ø 8	880	290	5.20	6
01 00 14	Ø 14	Ø 10	1050	320	7.15	4
01 00 16	Ø 16	Ø 12	1230	330	9.00	4

რკინის საჭრელი



- *Produced from flat steel.*
- *The blades are hardened by the special carbon tool steel and finally become 55 - 58 HRC*
- *The blading capacity is for the radius of the resistant structural irons $\sigma_{Rupture}$=55 kg/mm²*

Code	Cutting Capacity	Dimensions					
		L1 (mm.)	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
02 00 18	Ø 18		1640	220	180	19·00	2
02 00 22	Ø 22	1500	290	115	260	21.00	1
02 00 26	Ø 26	1800	380	130	310	34.50	1
02 00 28	Ø 28	1820	405	140	180	41.00	1
02 00 32	Ø 32	1820	615	180	240	82.00	1

რკინის სალუნი ხელსაწყო



Code	Bending Capacity	Dimensions		
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
03 00 10	Ø 10	560	120	2.90	4
03 00 12	Ø 12	940	140	3.80	4



Code	Bending Capacity	Dimensions		
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
04 00 1012	Ø 10 - 12	670	140	4.10	4
04 00 1416	Ø 14 - 16	1240	170	6.10	4

Code	Bending Capacity	Dimensions		
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
07 00 1012	Ø 8-10-12	1050	170	7.00	4

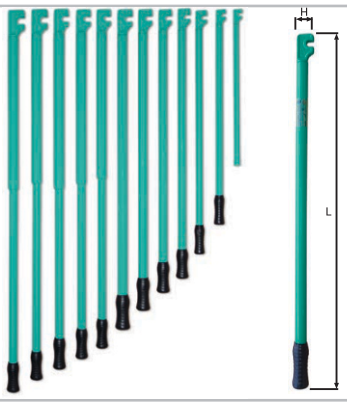

Code	Bending Capacity	Dimensions		
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
08 00 10	Ø 10	574	34	0.90	10
08 00 12	Ø 12	810	38	1.80	10
08 00 14	Ø 14	860	42	1.90	10
08 00 16	Ø 16	920	45	2.00	10
08 00 18	Ø 18	980	48	3.00	10
08 00 20	Ø 20	1085	52	3.35	10
08 00 22	Ø 22	1385	60	5.25	5
08 00 24	Ø 24	1440	63	5.50	5
08 00 26	Ø 26	1500	66	6.00	5
08 00 28	Ø 28	2040	80	11.50	2
08 00 30	Ø 30	2040	80	11.70	2
08 00 32	Ø 32	2040	80	12.00	2

Code	p Bending Capacity	Dimensions		
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
10 00 0810	Ø 8-10	540	100	1.27	10
10 00 16	Ø 16	1045	100	2.70	5

მკვნეტარა

მაღალნახშირბადიანი ფოლადი

- *Tower pincers are produced from special carbon tool steel by the technique of hot steel forging in one piece.*
- *The maximum wire cutting capacity is 3 mm (Standart structural wire)*
- *PVC coated.*
- *Tower pincer is suitably produced to TS60*
- *The cutting edges are produced from special carbon tool steel and finally hardened as a 61 HRC*
- *With the engonomic cutting handles, the user doesn't have strain on muscles.*

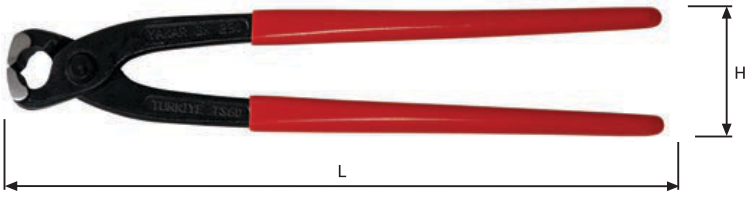

Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
11 00 250	250 mm	250	50	0.420	72
11 00 280	280 mm	280	50	0.485	72

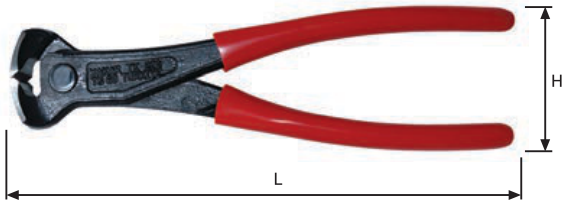

Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
12 00 160	160 mm	160	50	0.195	72
12 00 180	180 mm	180	50	0.275	72
12 00 200	200 mm	200	50	0.335	72

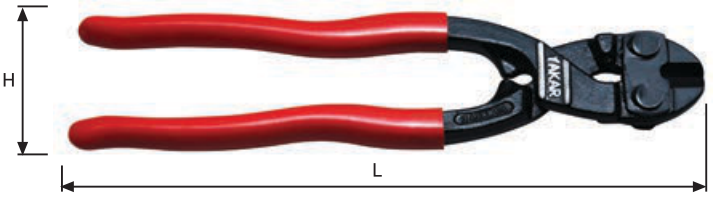

Code	Dimensions			
	L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
13 00 200	200	45	0.34	12

უნივერსალური ჩაქუჩი

- *Forged Steel Adzes are manufactured by using special steel and forging technique.*
- *Weight of the adze without handle is 400 g.*
- *Forged steel Adzes have hardened nail pulling and nail driving parts and blades.*
- *Forged Steel Adzes are sold with their handles.*
- *Ergonomic design allows easy use and doesn't wear out user*

Code	Dimensions			
	L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
14 00 400	450	44	0.67	36

სილრმული მაღალ იმპულსური ვიბრატორი

ბთავაზობთ მაღალიმპულსურ, სილრმულ ვიბრატორს რომელიშის არ გაღის ტროსი და არ სჭირდება დამატებითი ძრავი, რაღგან ძრავი არის ბულავაში (თავაკში). უნიკალური კონსტრუქციის გამო, ამ ტიპის ვიბრატორები ღლევანდელ ღლისთვის არის ყველაზე გამძლე და ეფექტური მთელ მსოფლიოში. ვიბრატორის ძრავი მუშაობს 42 ვოლტზე რას სისოსხლისთვის სრულიად უსაფრთხოა.

12000 იმპულსი/წუთში (ტროსიან ვიბრატორებს აქვთ 2800-3000 ბრუნი/წუთში)

სილრმული ვიბრატორი

მოდელი	ბულავა		მოქმედების ზონა სმ	წარმადობა M^3/H
	დიამეტრი	სიბრძე		
AVN36	36	350	45	20
AVN50	50	360	60	30
AVN60	60	365	70	37

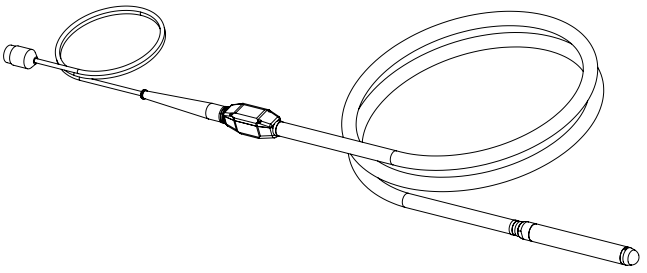

ღენის ბარდამაქმნელი სილრმული ვიბრატორისთვის

მოდელი	ძრავი		ბენერატორი			წონა კგ.
	kW	V-Hz	kVA(50Hz)	1 (42V)	V-(Hz)	
AEC90/16-2	1,5	230-50	1,1	16A	42-200	16,6
AEC90/16-2	3	230-50	2,2	31A	42-200	24,8

CE

ვიბრო-ღარტყა (რეიკა)

მაღალი ხარისხის, მყარი ალუმინის იტალიური ვიბრო-ღარტყა.

მოდელი	სიბრძე სმ
AS 60-2.0	200
AS 60-2.5	250
AS 60-3.0	300
AS 60-3.5	350
AS 60-4.0	400
AS 60-4.5	450
AS 60-6.0	600

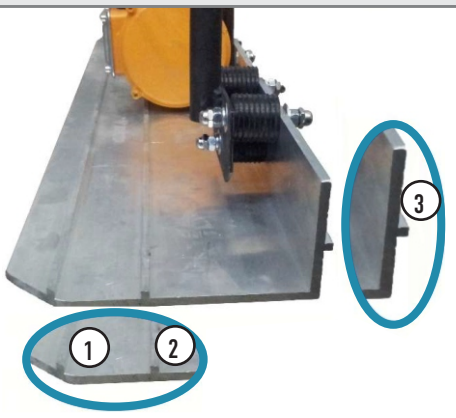

დამატებით აქვს სამი გამაძლიერებელი ზოლი რას აძლევს ღარტყას მაღალ სიმყარეს და ისავს დეფორმასიისგან

თურქუღი კომპანია SARI-ს პროდუქცია

ფიქსატორი კედლის



კოდი	რეფერენტი	დაშორება (mm)	არმატურის დიამეტრი (mm)	შეფუთვა		
				რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
01015	15 / 6-12	15	6-12	2500	ცალი	12.00
01020	20 / 6-14	20	6-14	2500	ცალი	13.25
01025	25 / 6-14	25	6-14	2000	ცალი	11.60
01125	25 / 16-22	25	16-22	1500	ცალი	15.00
01030	30 / 8-16	30	8-16	1000	ცალი	9.20
01040	40 / 8-16	40	8-16	500	ცალი	6.85
01050	50 / 8-14	50	8-14	350	ცალი	7.90
01150	50 / 16-32	50	16-32	350	ცალი	8.25
01060	60 / 8-32	60	8-32	250	ცალი	8.45
01075	75 / 10-22	75	10-22	200	ცალი	8.55

ფიქსატორი იატაკის

კოდი	რეფერენტი	დაშორება (mm)	არმატურის დიამეტრი (mm)	შეფუთვა		
				რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
03020	20 / 8-24	20	8-24	1000	ცალი	12.40
03025	25 / 8-24	25	8-24	1000	ცალი	10.10
03030	30 / 8-24	30	8-24	750	ცალი	13.20
03040	40 / 8-24	40	8-24	600	ცალი	12.45
03050	50 / 8-24	50	8-24	500	ცალი	10.00
03075	75 / 8-24	75	8-24	350	ცალი	11.70
03150	50 / 20-32	50	20-32	350	ცალი	6.48
03175	75 / 20-32	75	20-32	250	ცალი	13.80
031100	100 / 20-32	100	20-32	100	ცალი	7.50

დამცავი მილი

მილის კონუსი

კოდი	რეფერენტი	შიდა დიამეტრი (mm)	გარე დიამეტრი (mm)	შეფუთვა		
				რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
06522	22	22	26	150	მეტრი	17.20
06022	22	22	26	2000	ცალი	10.70

კუთხოვანა კედლის



კოდი	რეფერენტი	A (mm)	B (mm)	C (mm)	შეფუთვა		
					რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
09030	30	20	18	30	150	მეტრი	20,00
09530	30	20	0	30	150	მეტრი	17,80

დამცავი თავაკი

კოდი	რეფერენტი	არმატურის დიამეტრი (mm)	PAKETLEME		
			რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
12018	პატარა	10-18	1000	ცალი	6.00
12032	დიდი	18-32	500	ცალი	7.80

დუბელი ფასადის

კოდი	რეფერენტი	ზომები (მმ)			შეფუთვა		
		თავის დიამეტრი	ღეროს დიამეტრი	სიგრძე	რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
15500	100	Ø 60	10	100	500	ცალი	14.00
15520	120	Ø 60	10	120	500	ცალი	13.50
15540	140	Ø 60	10	140	500	ცალი	14.00
15560	160	Ø 60	10	160	500	ცალი	15.00
15580	180	Ø 60	10	180	500	ცალი	16.00
15590	200	Ø 60	10	200	500	ცალი	17.00



დუბელი ფასადის EURO

კოდი	რეფერენტი	ზომები (მმ)			შეფუთვა		
		თავის დიამეტრი	ღეროს დიამეტრი	სიგრძე	რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
156095	95	Ø 60	8	95	500	ცალი	13.50
156115	115	Ø 60	8	115	500	ცალი	14.00
156135	135	Ø 60	8	135	500	ცალი	14.50
156155	155	Ø 60	8	155	500	ცალი	13.50
156175	175	Ø 60	8	175	500	ცალი	14.00
156195	195	Ø 60	8	195	500	ცალი	15.00

კოდი	აღწერა
14002	გალვანიზირებული ყალიბის საკეტი

კოდი	აღწერა
14045	შელებილი ყალიბის საკეტი

კოდი	აღწერა
14046	ხელის ინსტრუმენტი ყალიბის საკეტისთვის

კოდი	აღწერა
15309	უძრავი შუფტა



კოდი	აღწერა
17007	საშენებლო ბადე (100მ.) (პერიმეტრის)

კოდი	აღწერა
14028	მეტალის ხრახნიანი ღეროს

კოდი	აღწერა
14031	ქნრი (პეპლისებური)

კოდი	აღწერა
14052	საყელური ხრახნისთვის

კოდი	აღწერა
15508	ბრუნ თავიანი შუფტა

კოდი	აღწერა
17014	საშენებლო ბადე 85%-ნი (ფასადის)

TWINTIER

RB441T არმატურის შესაკრავი რობოტი

მოდელი	RB441T
წონა	2.6 კგ
პარამეტრები	295მმ X 120მმ X 330მმ
შეკვრის სიჩქარე	0.7 წამი
შეკვრა ერთი კოჭით	150-265 შეკვრა
შეკვრა ერთი მუხტით	4,000 შეკვრა
არმატურის ზომები	10X10 დან 25X20 მდე

მახასიათებლები

* ხელით შეკვრაზე 5 ჯერ სწრაფია
* ერთ შეკვრას აკეთებს 0.7 წამში
* სწრაფი შეკვრა ზობავს თქვენს დროს და თანხას
* 14,4 ლითიუმ-იონური ბატარეა
* 4,000-სი შეკვრა ერთი მუხტით
* ნახშირების ბარეშე

მოდელი	RB518
წონა	2.4 კგ
პარამეტრები	305მმ X 105მმ X 305მმ
შეკვრის სიჩქარე	1 წამი
შეკვრა ერთი კოჭით	90-75 შეკვრა
შეკვრა ერთი მუხტით	2,200 შეკვრა
არმატურის ზომები	16X16 დან 25X22 მდე

მოდელი	RB218
წონა	2.4 კგ
პარამეტრები	305მმ X 105მმ X 270მმ
შეკვრის სიჩქარე	1 წამი
შეკვრა ერთი კოჭით	170-210 შეკვრა
შეკვრა ერთი მუხტით	3,000 შეკვრა
არმატურის ზომები	10X10 მდე

მოდელი	RB655
წონა	3.3 კგ
პარამეტრები	340მმ X 100მმ X 340მმ
შეკვრის სიჩქარე	0.8 წამი
შეკვრა ერთი კოჭით	120-230 შეკვრა
შეკვრა ერთი მუხტით	3,000 შეკვრა
არმატურის ზომები	10X10 დან 29X29 მდე

ევროპული კოშკურა ამწეები

ბთავაზობთ მეორად ამწე კრანებს ევროპიდან. ყველა მათგანს აქვს ბავლილი შემოწმება და შესვლილია ბაბირები.

კონტეინერი

ბთავაზობთ ევროპული ხარისხის, მაღალი სტანდარტის, ეკოლობიურად სუფთა, ასაწყობ კონტეინერებს. გამოიყენება, რობორს საოფისედ, ასევე სასხოვრებლად და სხვა საჭიროებისამებრ.

კონტეინერების განსათავსებლად არ არის საჭირო ადგილის სპესიალური მომზადება, რას აადვილებს შემდგომ გადატანას. აწყობა ხდება ნებისმიერი კონფიგურასიით, მათი ერთმანეთზე დალაგებით შესაძლებელია მივიღოთ ოთხ სართულიანი ნაგებობა.

ასევე, ვამზადებთ საოფისე და სასხოვრებელ კონტეინერებს, სანიტარულ კვანძებს (საპირფარეშო, აბაზანა), დასვის ჭიხურებს, რობორს სენდვიჩ-პანელებისგან, ასევე პროფილური ლითონისაგან!

საშენებლო დგარი ახალი და მეორადი

საშენებლო დგარის დატვირთვის ხხრილი და ტექნიკური მახასიათებლები

მილის კედლის სისქე 2 მმ
შიდა მილის დიამეტრი 46 მმ
გარე მილის დიამეტრი 56 მმ

CE

MADE IN ITALY



300-500 cm

372 kg/ 500 cm
434 kg/ 480 cm
487 kg/ 460 cm
566 kg/ 440 cm
667 kg/ 420 cm
744 kg/ 400 cm
825 kg/ 380 cm
903 kg/ 360 cm
1011 kg/ 340 cm
1143 kg/ 320 cm

220-450 cm

402 kg/ 460 cm
481 kg/ 440 cm
585 kg/ 420 cm
704 kg/ 400 cm
805 kg/ 380 cm
904 kg/ 360 cm
1014 kg/ 340 cm
1144 kg/ 320 cm
1291 kg/ 300 cm
1325 kg/ 220-280 cm

220-400 cm

506 kg/ 400 cm
596 kg/ 390 cm
760 kg/ 370 cm
806 kg/ 350 cm
905 kg/ 330 cm
1108 kg/ 310 cm
1238 kg/ 290 cm
1328 kg/ 270 cm
1328 kg/ 250 cm
1328 kg/ 220-230 cm



220-360 cm

624 kg/ 360 cm
688 kg/ 350 cm
883 kg/ 340 cm
945 kg/ 330 cm
1075 kg/ 310 cm
1188 kg/ 290 cm
1275 kg/ 270 cm
1328 kg/ 250 cm
1328 kg/ 230 cm
1328 kg/ 220 cm

ახალი

მეორადი

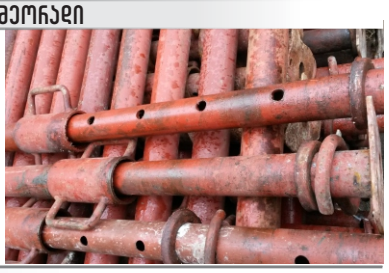

ბეტონგრევი

140 ლიტრიანი

v	220
Hz	50
W	800

180 ლიტრიანი

v	220
Hz	50
W	800

MADE IN ITALY

! საუკეთესო ფასი და ხარისხი !

CE

250 ლიტრიანი

v	220/380
Hz	50
KW	1,1
A	6

350 ლიტრიანი

v	220/380
Hz	50
KW	1,5
A	8

ელასტიური ბღასტმასის ნაწარმი

სათლი (ვედრო)

12 ლიტრიანი

8 ლიტრიანი

მოსაზელი ავზი

50 ლიტრიანი

ბენერატორები

ბთავაზობთ ნებისმიერი სიმძლავრის ბენერატორებს ქარხნული გარანტიით სქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, სწრაფი მიწოდებით და მონტაჟით!
ასევე ბთავაზობთ: ენერგო სისტემების აუდიტს ადგილზე; კონსულტაციას აპარატურის შერჩევისას; ინსტალაციას, გამართვას და ძველის მოწყობას; ტექნიკის მიწოდებას; დიზელის ბენერატორების ექსპლუატაციაში ჩაშვებას; საგარანტიო და პოსტ-საგარანტიო პერიოდში სისტემური ინტეგრაციის დიაგნოსტიკას და დიზელის ბენერატორების მხარდაჭერის სერვისს.

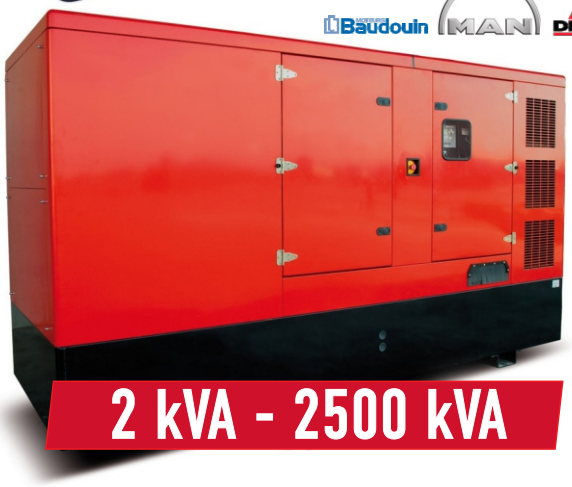



ISO 14001
ISO 9001

ევროპული და თურქული წარმოების ტუმბოები

ბთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებულ თურქული და იტალიური ბრენდების ტუმბოებს და მოტოტუმბოებს სხვადასხვა დანიშნულებისათვის: სუფთა და დაბინძურებული წყლისათვის, ნავთობის, ბენზინის და სხვადასხვა აბრესიული ნივთიერებებისათვის, ბღანტი მასის და ბეტონის ბადასაქაჩად. ასევე ბთავაზობთ სარწყავი სისტემების შერჩევას და მონტაჟს.

იტალიური კომპანია GHEDINI-ს პროდუქცია

გთავაზობთ თქვენი სპეს-ტექნიკის ავტოპარკში არსებული ჰიდრავლიკის სისტემის მქონე, რობორს მძიმე ტონაჟობის-ასევე მსირე ზომისა და წონის ტრაქტორების, ბულდოზერების, ექსკავატორების, ნებისმიერი სიმძლავრის ჰიდრავლიკაზე მორგებული სხვადასხვა ფუნქციის მქონე ძაღზედ მოხერხებულ აქსესუარებს:

ჰიდრავლიკური თვითმჭრელი, წყალგამტარი, სასერი-ჩამჩა(კოვში), რომელიც გამოიყენება: სარწყავი არხების, ტბების, მდინარეების, წყალსასავებისა და დაჭაობებული მიდამოების გასაწმენდად.

ჰიდრავლიკური-წრიულად მოძრავი დანებით აღჭურვილი ცელი, რომელიც გამოიყენება: სარეველა ბალახის, ეკლოვანი ბუჩქების და ჭობნარის მოსასელად და დასაკუსმასებლად. აბრეთვე მრავალწლოვანი ხეებისა და მცენარეების გადასაბელად და ზედმეტი ტოტების ჩამოსაჭრელად, რის შედეგადაც ნებისმიერ ხეს მისცემთ სასურველ მხატვრულ ფორმას, რას უფრო გაადამაზებს ნებისმიერი ქალაქის ინფრასტრუქტურის.

ჰიდრავლიკური ბურღები ნებისმიერი ნიადაგისათვის.



ჰიდრავლიკურ ძრავზე მომუშავე ჩაძირული ტიპის ტუმბოები, რომლებიც გამოიყენება: მიუდგომელ ადგილებში-ჭაობნარის ტალახის ამოსაქაჩად, სამშენებლო მოედნების, დატბორილი მიდამოებისა და სარდაფების ამოსაშრობად, რას ძაღზედ აქტუალურია სტიქიური მოვლენებისაგან წარმოქმნილი პრობლემების ალმოსაფხვრელად.

ჰიდრავლიკური სატკეპნი ბალასტისათვის და ბოძების, მილების, მორების ჩამჭედი, რომელიც წარმატებით გამოიყენება ქალაქის კეთილმოწყობაში, სოფლის მეურნეობაში, მდინარისა და ზღვის ჭებირების გასამაგრებლად.

მიწის ქვეშა კომუნიკაციების შესვლა გაღათხრის გარეშე

სანიალვრე მილების შესვლა

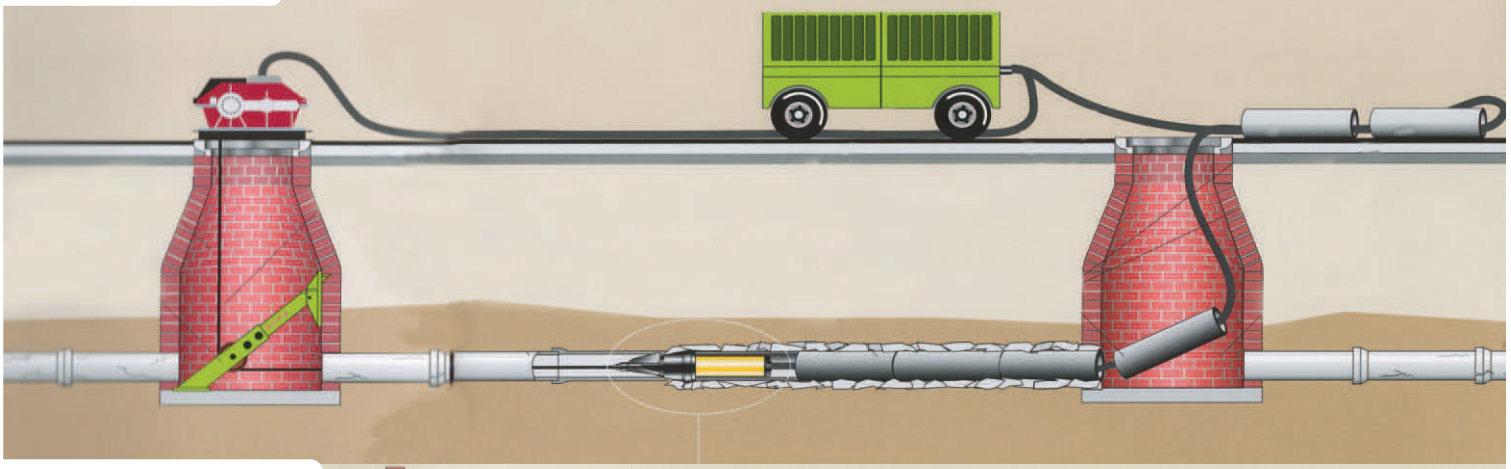

საკანალიზაციო ქსელების შესვლა

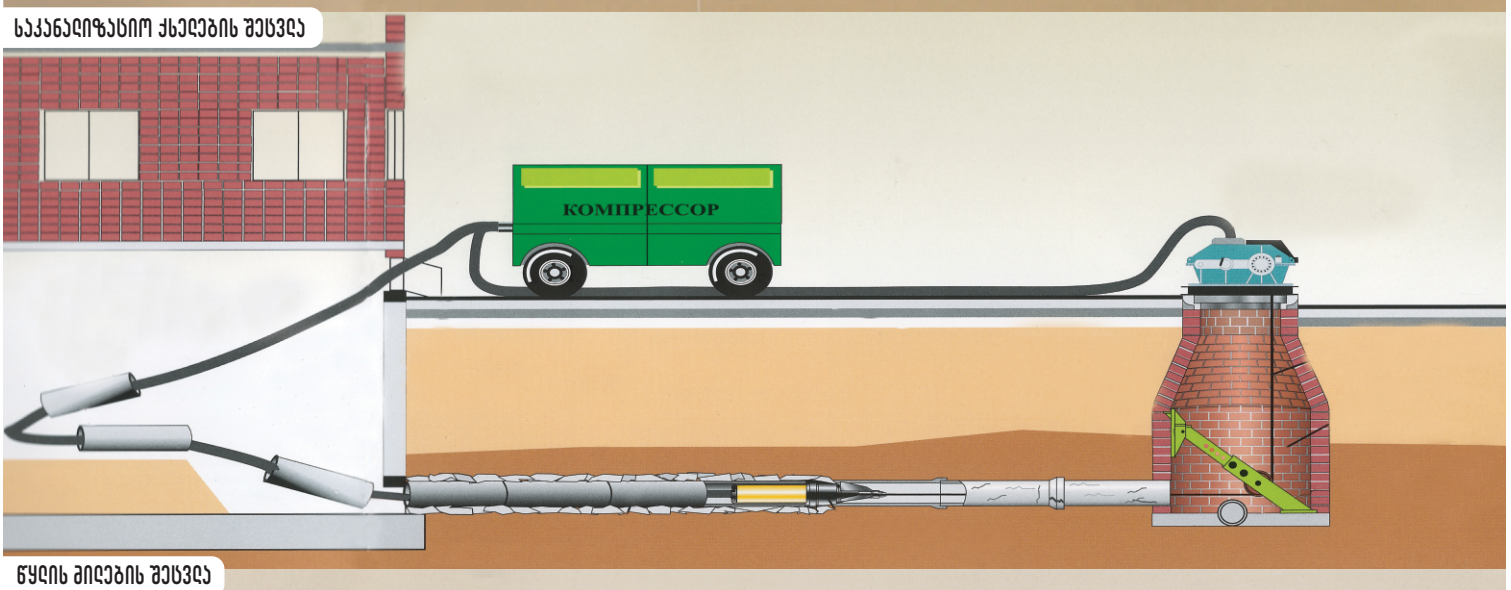

წყლის მილების შესვლა

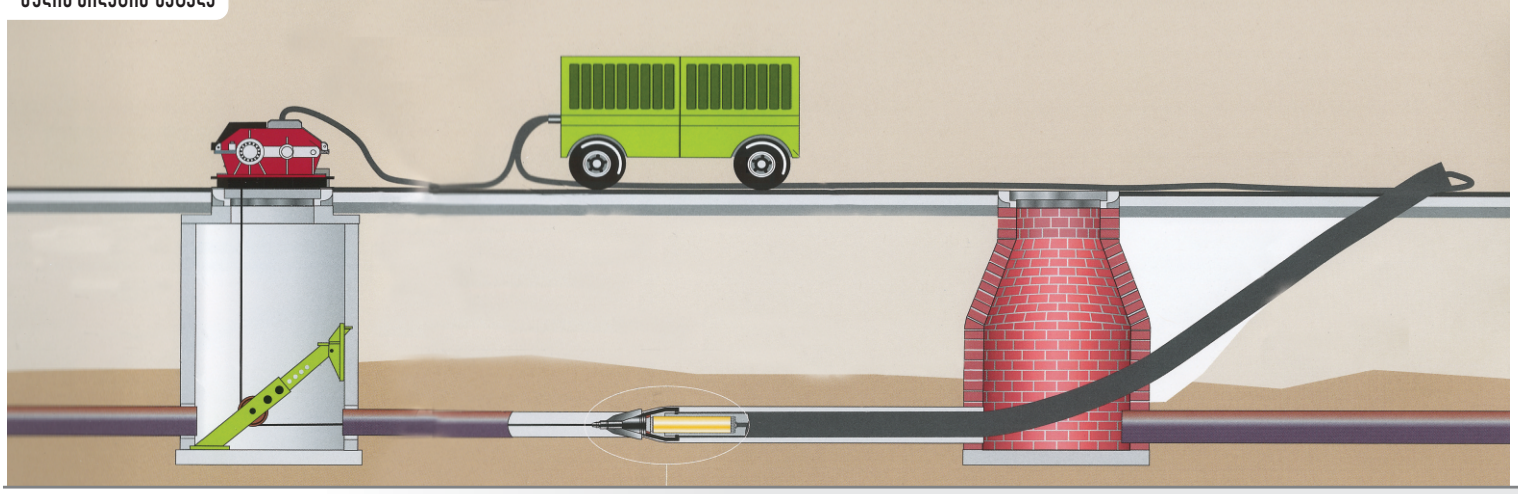

საჭრელი და სალუნი დაზგების შეკეთება

ვასრულებთ არმატურის საჭრელ და სალუნ დანადგარების შეკეთებას. რედუქტორის და ბიდრავლიკური სისტემის აღდგენას ასევე ელექტრო სისტემის გამართვას. ვატარებთ ტრეინინგებს, ვასწავლით დანადგარის სწორად გამოყენებას და მოვლას.

VERSION 04/2019
COPYRIGHT BY UBG

ოფისი:

აღექსანდრე წულუკიძის 21,
ვაზისუბანი, თბილისი 0190,

Tel: +995 32 2457360
Mob: +995 577415560
WEB: www.ubg.ge
E-mail: info@ubg.ge;
bpageorgia@gmail.com