




WWW.UBG.GE

წარმოება

„სამშენებლო კომპანიებისთვის
 დიდი მოცულობის წარმოება“ ISO 9001:2015
 სერტიფიკატის სტანდარტების შესაბამისად.
 ანახანდებელი, რთული კონფიგურაციის და სხვადასხვა
 გეომეტრიული ფორმის მქონე ელემენტებისა და შედგენი
 ბათონის პროექტის ყალიბები. ყალიბის დამუშავება
 შესაძლებელია ნებისმიერი სიღრმის მქონე ნახაზის
 შესაბამისად.
 სხვადასხვა ტიპის, მოსდომის, ინტერიერის,
 ექსტერიერის, დასაკიდ ნაწარმები.
 დიდი მოცულობის: ფანჯა, ბოსონი, კარი, ჭიკარი,
 ფიქსირებული და რეგულირებადი საყრდენი ბოძები და ა.შ.
 წარმოების პროცესი ითვალისწინებს კონტროლს,
 შესრულებული სამუშაოებისა და მისი შედეგების
 უმაღლეს ხარისხს.

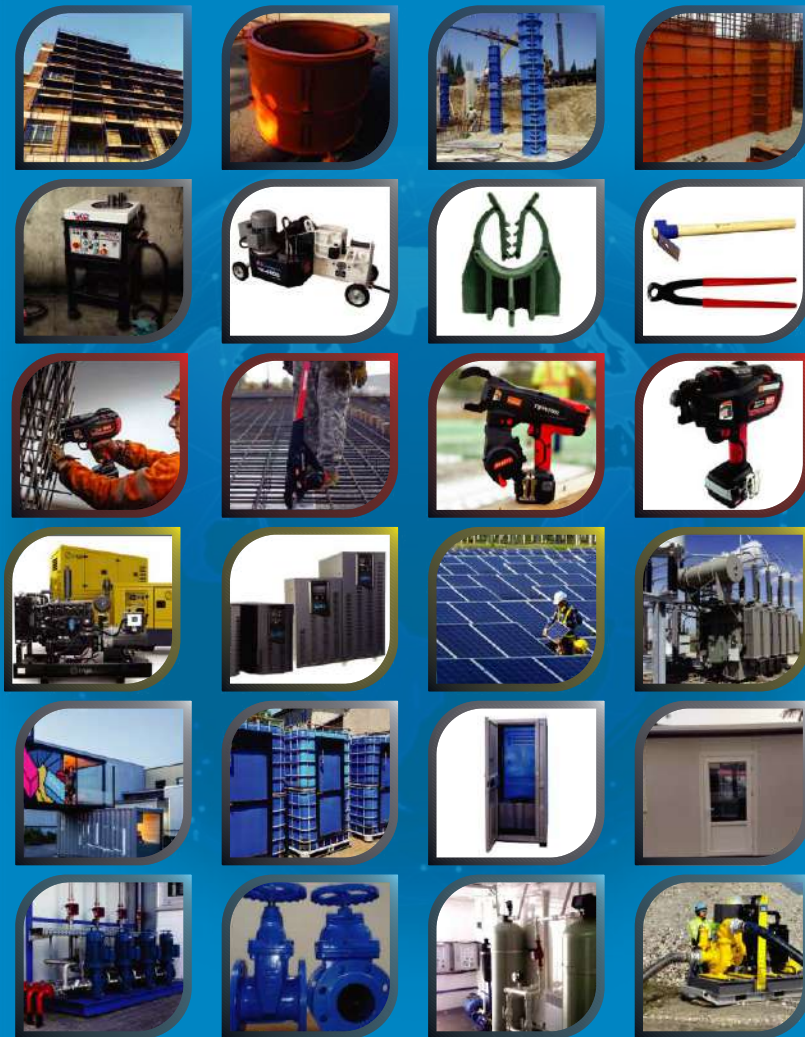

MANUFACTURING

"Manufacture of metal structures for construction
 companies" in accordance with ISO 9001: 2015
 certification standards.
 Molds for concrete products, consisting of elements of
 non-standard complex configuration and elements of
 various geometric shapes.
 It is possible to manufacture form work according to a
 drawing of any complexity.
 Various types, volumetric, indoor, outdoor and suspended
 scaffolding.
 Manufacturing such metal structures as: trusses, gratings,
 doors, gates, fixed and adjustable support legs, etc.
 The production process ensures the highest quality control
 of the work performed and their results.


ფასადზე სავსე სანარკო / SCAFFOLDING FOR FACADE



სწრაფად ასაწყობი ფასადის სანარკო 2,5*2,0*0,885 მ (შეღებულ) განკუთვნილია სიმაღლეზე ფასადის მოპირკეთებისთვის და სავსეობისთვის.

Fast facade scaffolding 2.5*2.0*0.8m(painted). It is used for building and installation.

კომპლექტის / SET

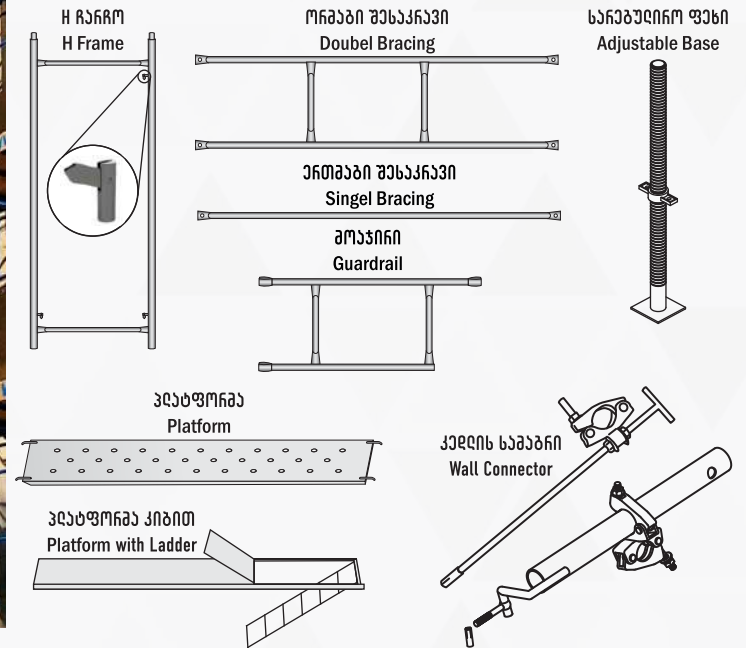

ტაუერის ტიპის ბეტონის სავსეობისთვის გათვალისწინებული სანარკო / SCAFFOLDING FOR TOWER TYPE CONCRETE EORKS



კომპანია (ტაუერის ტიპის) სანარკოები გამოიყენება ბეტონის ჩამოსხმისთვის ისეთ სიმაღლეებზე, სადა სანარკოების შენობაზე ვერ ხერხდება სტანდარტული მეთოდებით, ისეთ ადგილებში სადა ბეტონის სისქე უკიდურესად მაღალია. აგრეთვე გამოიყენება სავსეობის მოქმედება დროებითი ხიდისთვის ჩამოსხმის საყრდენი მოწყობისთვის.

Tower type scaffolding are used for concrete casting on heights, where the work cannot be done with standard pillars, also in such places, where the thickness of the concrete is extremely high It is used for building temporary bridges and for fixing constructions on building place.

კომპლექტის / SET



შიდა სანუშაო სანარმო / INDOOR WORKING SCAFFOLDING




- მომდიური პარტივად სანუშაო და დანუშაო
- სანარმოა ბამოყენებულო მხოლოე ქანხელო დუბადუბი
- სანარმოა ბამუვადინენინებულო დუბუიოთუა შუადუბეს 225კგ1მ2 -ზე

*Mobile, you can easily assemble or dissemble

*On scaffolding are only factory details

*This scaffolding can endure 225 kg



CODE	40091	40092	40093	40095
A	2 m	3 m	4 m	5 m
B	1 m	2 m	3 m	4 m
C	3 m	4 m	5 m	6 m
E/D	2 m	2 m	2 m	2 m
F	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m

მოძრავი შიდა სანუშაო სანარმო / MOVABLE INDOOR WORKING SCAFFOLDING




- მომდიური პარტივად სანუშაო და დანუშაო
- სანარმოა ბამოყენებულო მხოლოე ქანხელო დუბადუბი
- სანარმოა ბამუვადინენინებულო დუბუიოთუა შუადუბეს 225კგ1მ2 -ზე


*Mobile, you can easily assemble or dissemble

*On scaffolding are only factory details

*This scaffolding can endure 225 kg

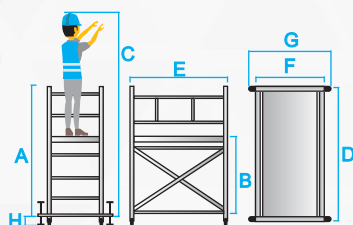

CODE	1000	2000	3000	4000
A	2 m	3 m	4 m	5 m
B	1 m	2 m	3 m	4 m
C	3 m	4 m	5 m	6 m
E/D	2 m	2 m	2 m	2 m
F	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
G	1.1 m	1.1 m	1.1 m	1.1 m
H	0.018 m	0.018 m	0.018 m	0.018 m






სვეტის ძრვანალი ყალიბი / ROUND COLUMN FORM WORK (MOLD)




A: 300 mm - 2000 mm
 B: 1000 mm - 3000 mm

ჩაბჯები / LOCK




ჭიხის ყალიბი / FORM WORK (MOLD) FOR WELL

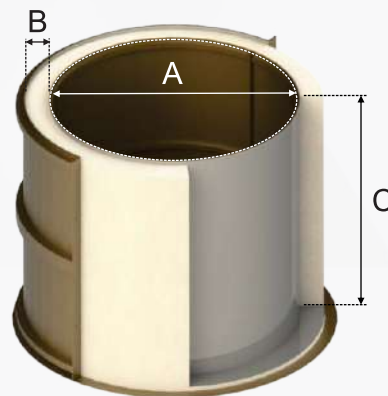


A: 1000 mm - 2000 mm
 B: 100-150 mm
 C: 1000 mm

ჩაბჯები / LOCK




ბეტონის ყალიბი / FORM WORK (MOLD)

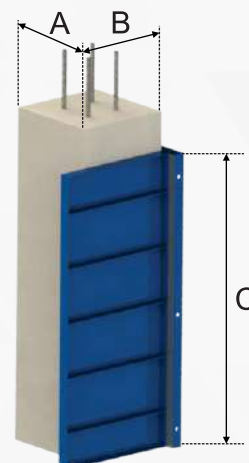


A: 200 mm - 2000 mm
 B: 200 mm - 2000 mm
 C: 400 mm - 1500 mm


ჩაბჯები / LOCK



ღიაფრანგის სარკრო / SCAFFOLD BRACKET

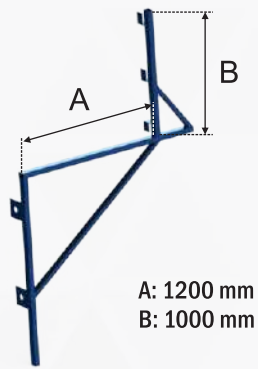


ბოჯი / BRACKET

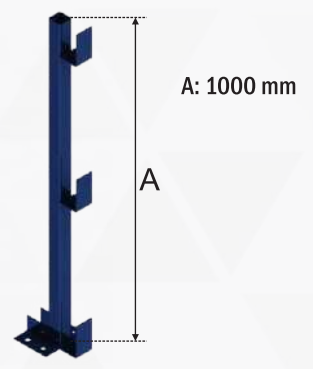

ბეტონის ნიმუშის ყაღი / CONCRETE SAMPLE MOLD



ბლოკის ყაღი / BLOCKS MOLD

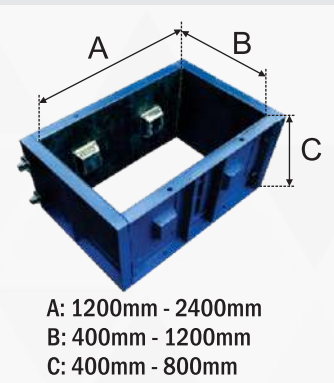

ვანის ბოძის ყაღი / GRAPE COLUMN MOLD



სანიღვრის ყაღი / GUTTER MOLD



ღანის-ქოშეჯახის / PROPS-COMPLECTATION



ქოშის ღანჯი / CROSS HEAD



საბოჯი / TRIPOD



ქაღათი / PALLET



ოგბენივი ღანი / PUSH&PULL PROP


დეკორატიული ფილის ყალიბი / DECORATIVE TILE MOLD



დეკორატიული ღობის ყალიბი / DECORATIVE FENCE MOLD



ტროტუარის ფილა, გორილეჩები და სანიტლჰრეაჰის ყალიბი / PAVING STONES, SIDEWALK TILES, CURB AND GUTTER MOLD

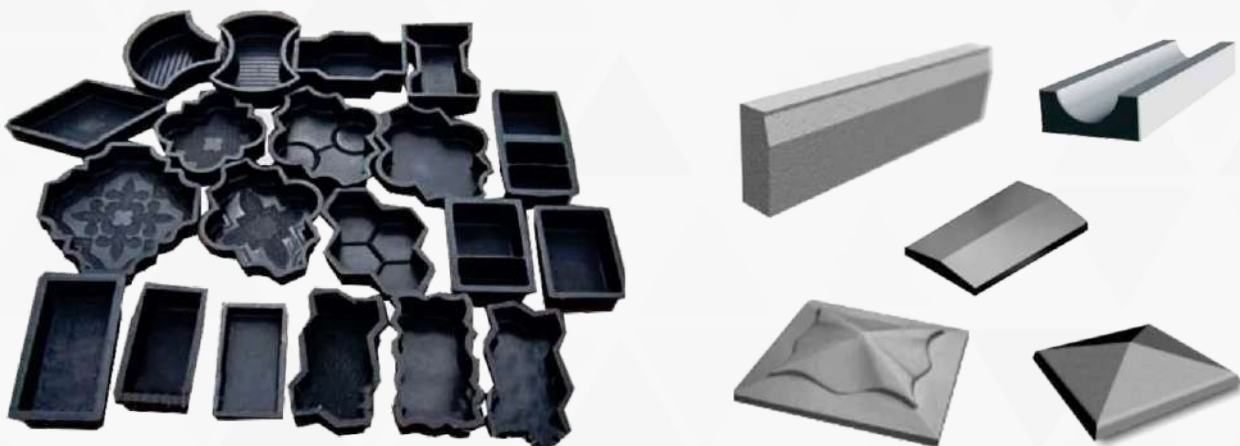

ვიბრო მაგიდა / VIBRO TABLE



საოფისო-საინჟინერო კონტეინერი / OFFICE-STORAGE CONTAINER




A: 2.4 M
B: 3M - 6M
C: 2.5 M

სანიტარული მოდულები / SANITARY MODULES




ღებვაშენის მაგალითები / PLANNING EXAMPLES

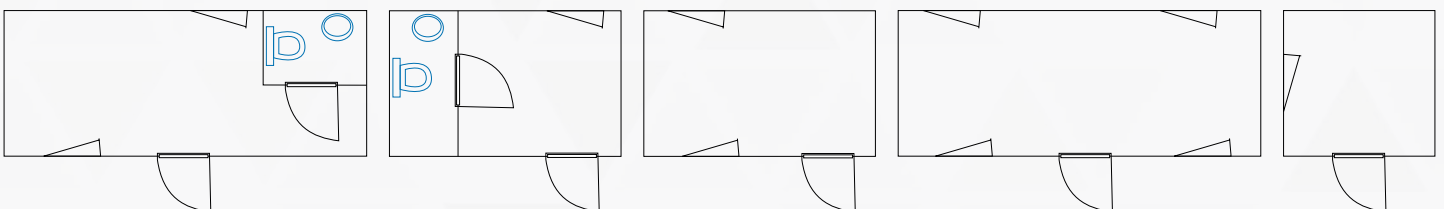

შენიშნული ნაგებობის დეტალების აქსესუარები/ BUILDING METAL ACCESSORIES

მრავალსართულიანი და ინდივიდუალური სასახლეების სახლის დეტალების მოწყობი, ჯაღუჭი, ბიზნესი, კარი, ჰიშპარი, ღოჭა, შედგენილი, ფანჯრა და მრავალფუნქციური დეტალების კონსტრუქციები.

Metal railings, blinds, doors, gates, metal trusses, lattice, barriers for multi-storey and individual houses and multifunctional metal structures.

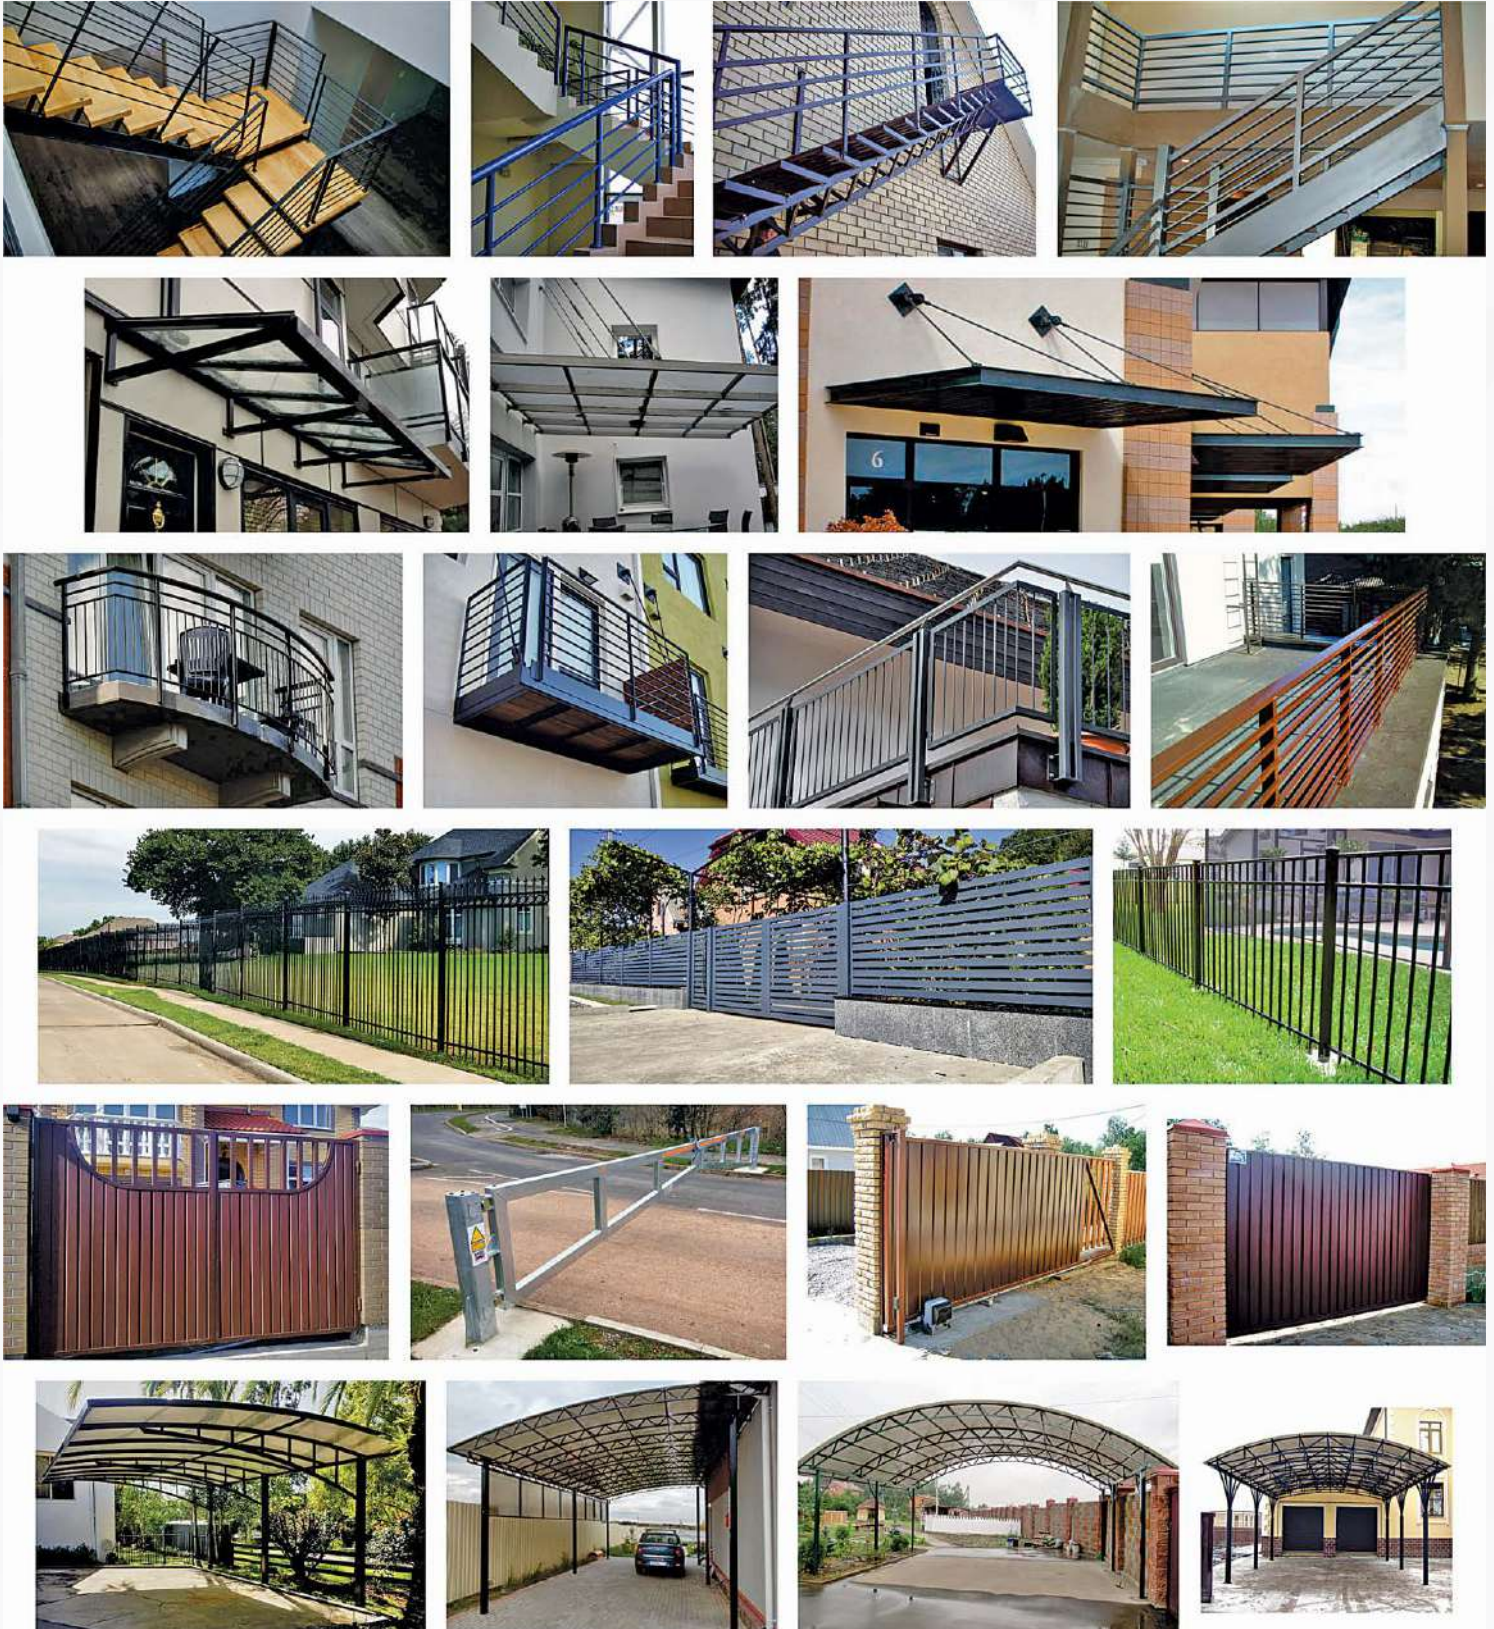

ՀԱՅՈՒՆ ՆԱՅԻՆԻ ԼՈՆՈՆԵՐԻ / IRON CUTTING MACHINE



220-380V 50-60 HZ
2.2 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 24x1	Ø 22x1	Ø 20x1
Ø 18x2	Ø 18x2	Ø 16x2
Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3
Ø 10x5	Ø 10x5	Ø 8x5
Ø 8x6	Ø 8x6	Ø 6x6

Dimensions				
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)
16 00 24H	780	600	520	125



YK2400

YK2400

 380V 50-60 HZ 3 Kw	Cutting Capacity				
	45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²		
	Ø 32x1	Ø 28x1	Ø 24x1		
	Ø 18x2	Ø 18x2	Ø 16x2		
	Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3		
	Ø 10x5	Ø 10x5	Ø 8x5		
	Ø 8x6	Ø 8x6	Ø 6x6		
	Dimensions				
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 32H	1035	675	600	195	1

YK3200

YK3200



380 V 50-60 HZ
4 Kw

Cutting Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 38x1	Ø 36x1	Ø 32x1
Ø 26x2	Ø 24x2	Ø 20x2
Ø 16x5	Ø 14x6	Ø 14x5
Ø 10x10	Ø 10x8	Ø 10x6
Ø 8x15	Ø 8x12	Ø 8x10

Dimensions					
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 38H	1300	690	670	310	1

YK3800

YK3800



380 V 50-60 HZ
4 Kw

Cutting Capacity					
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²			
Ø 45x1	Ø 42x1	Ø 38x1			
Ø 26x2	Ø 24x2	Ø 20x2			
Ø 16x5	Ø 14x6	Ø 14x5			
Ø 10x10	Ø 10x8	Ø 10x6			
Ø 8x15	Ø 8x12	Ø 8x10			
Dimensions					
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
16 00 45H	1310	725	630	360	1

YK4500

YK4500

ՀԱՅՈՒՆ ՆԱՅԻՆԻ ԼՈՆՈՆԵՐԻ / IRON BENDING MACHINE



- Bending Speed : 6-12 Rpm
- Power : 1.1 KW
- Voltage : 220 V
- Stand High : 84 cm.

Bending Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 18x1	Ø 18x1	Ø 14x1
Ø 16x1	Ø 16x1	Ø 12x2
Ø 14x2	Ø 14x2	Ø 10x2
Ø 12x3	Ø 12x2	Ø 8x4
Ø 8x5	Ø 8x5	Ø 6x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 18B	510	340	420	67	1

YKB18

YKB18

	● Bending Speed : 6-12 Rpm/min				
	● Power : 1.1 KW				
	● Voltage : 220 V				
	● Stand High : 85 cm				
	Bending Capacity				
	45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²		
	Ø 22x1	Ø 20x1	Ø 16x1		
	Ø 16x1	Ø 16x1	Ø 12x2		
Ø 14x2	Ø 14x2	Ø 10x2			
Ø 12x3	Ø 12x2	Ø 8x4			
Ø 8x5	Ø 8x5	Ø 6x5			
Dimensions					
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 22B	525	350	430	90	

YKB22



- Bending Speed : 6-12 Rpm
- Power : 2.2 KW
- Stand High : 86 cm.

Bending Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 24x1	Ø 22x1	Ø 20x1
Ø 18x2	Ø 16x2	Ø 14x2
Ø 16x3	Ø 14x3	Ø 12x3
Ø 14x4	Ø 12x4	Ø 12x4
Ø 12x5	Ø 12x5	Ø 10x5

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 24B	670	420	540	115	1

YKB24

YKB24



Bending speed: 10 Rpm/min

- Power : 3 KW
- Voltage : 380 V

Bending Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 32x1	Ø 28x1	Ø 24x1
Ø 18x2	Ø 16x2	Ø 14x2
Ø 14x3	Ø 12x4	Ø 10x4

Dimensions					
Code	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 32B	750	825	705	230	1

YKB32

YKB32

Bending Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 36x1	Ø 28x1	Ø 26x1
Ø 18x3	Ø 16x3	Ø 14x3
Ø 14x4	Ø 14x3	Ø 12x3

- Bending speed : 9.5 Rpm
- Power : 3 KW
- Voltage : 380 V

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 36B	950	930	780	410	1

YKB36

YKB36

Bending Capacity		
45 Kg/mm ²	65 Kg/mm ²	85 Kg/mm ²
Ø 45x1	Ø 40x1	Ø 36x1
Ø 30x2	Ø 28x2	Ø 24x2
Ø 24x3	Ø 22x3	Ø 20x3
Ø 20x4	Ø 18x4	Ø 14x4
Ø 16x5	Ø 14x5	Ø 12x5

- Bending speed: 6 Rpm
- Power : 4 KW
- Voltage : 380-400 V

Code	Dimensions				
	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
17 00 45B	105	930	850	510	1

YKB45

YKB45


ՁՅՅԵՆԵՐ / NIPEER

ՁԵԼԵՆԵՐԻ ՁՅԵՐԻ



Tower pincers are produced from special carbon tool steel by the technique of hot steel forging in one piece.


- The maximum wire cutting capacity is 3 mm (Standard structural wire)
- PVC coated.
- Tower pincer is suitably produced to TS60
- The cutting edges are produced from special carbon tool steel and finally hardened as a 61 HRC
- With the ergonomic cutting handles, the user doesn't have strain on muscles.

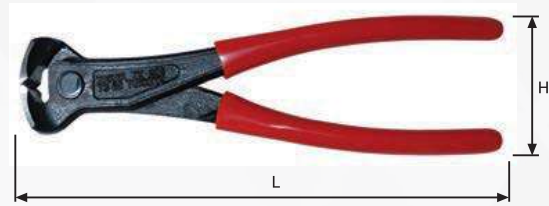

Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
12 00 160	160 mm	160	50	0.195	72
12 00 180	180 mm	180	50	0.275	72
12 00 200	200 mm	200	50	0.335	72



Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
11 00 250	250 mm	250	50	0.420	72
11 00 280	280 mm	280	50	0.485	72

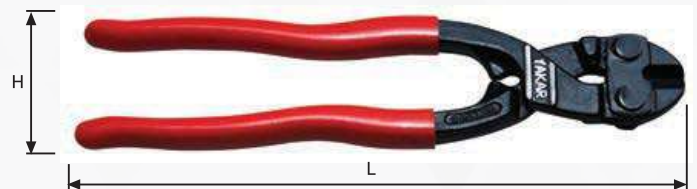

Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
13 00 200		200	45	0.34	12

ՁԵԼԵՆԵՐԻ ՁՅԵՐԻ / FORGED STEEL ADZE



- Forged Steel Adzes are manufactured by using special steel and forging technique.
- Weight of the adze without handle is 400 g.
- Forged steel Adzes have hardened nail pulling and nail driving parts and blades.
- Forged Steel Adzes are sold with their handles.
- Ergonomic design allows easy use and doesn't wear out user



Code		Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
14 00 400		450	44	0.67	36


ჭანჭიკის ბეჩალი / BOLT CUTTER



- Produced in one piece via the process of steel forging.
- Suitably produced to TS 9512.
- The blading edges are hardened by the special carbon tool steel and finally become 55 - 58 HRC
- It's possible to buy particularly only one blading edge, one connecting strip and a pair of bold.
- The cutting capacity is for the radius of the resistant structural irons $\sigma_{Rupture}=55 \text{ kg/mm}^2$

Code	Soft and Medium Cutting Capacity	Hard Substance Cutting Capacity	Dimensions			
			L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
01 00 06	Ø 6	Ø 3.2	370	156	1.10	6
01 00 08	Ø 8	Ø 4	510	191	1.90	6
01 00 10	Ø 10	Ø 6	700	220	3.80	6
01 00 12	Ø 12	Ø 8	880	290	5.20	6
01 00 14	Ø 14	Ø 10	1050	320	7.15	4
01 00 16	Ø 16	Ø 12	1230	330	9.00	4


მეანეიპური ჩიონის საჭრალი / MANUEL STEEL BAR CUTTER



- Produced from flat steel.
- The blades are hardened by the special carbon tool steel and finally become 55 - 58 HRC
- The blading capacity is for the radius of the resistant structural irons $\sigma_{Rupture}=55 \text{ kg/mm}^2$

Code	Cutting Capacity	Dimensions					
		L1 (mm.)	L (mm.)	H (mm.)	D (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
02 00 18	Ø 18		1640	220	180	19.00	2
02 00 22	Ø 22	1500	290	115	260	21.00	1
02 00 26	Ø 26	1800	380	130	310	34.50	1
02 00 28	Ø 28	1820	405	140	180	41.00	1
02 00 32	Ø 32	1820	615	180	240	82.00	1

ჩიონის საღუნე ხელახეზო / STEEL BAR BENDER

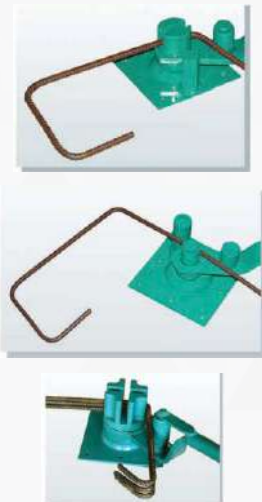

Code	Bending Capacity	Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
03 00 10	Ø 10	560	120	2.90	4
03 00 12	Ø 12	940	140	3.80	4

Code	Bending Capacity	Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
04 00 1012	Ø 10 - 12	670	140	4.10	4
04 00 1416	Ø 14 - 16	1240	170	6.10	4

Code	Bending Capacity	Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
07 00 1012	Ø 8-10-12	1050	170	7.00	4

ჩიონის საღუნე ბეჩალები / STEEL IRON BENDING WRENCHES



Code	Bending Capacity	Dimensions			
		L (mm.)	H (mm.)	Weight (kg/Ad. - kg/pcs)	
08 00 10	Ø 10	574	34	0.90	10
08 00 12	Ø 12	810	38	1.80	10
08 00 14	Ø 14	860	42	1.90	10
08 00 16	Ø 16	920	45	2.00	10
08 00 18	Ø 18	980	48	3.00	10
08 00 20	Ø 20	1085	52	3.35	10
08 00 22	Ø 22	1385	60	5.25	5
08 00 24	Ø 24	1440	63	5.50	5
08 00 26	Ø 26	1500	66	6.00	5
08 00 28	Ø 28	2040	80	11.50	2
08 00 30	Ø 30	2040	80	11.70	2
08 00 32	Ø 32	2040	80	12.00	2

TYNTIER



RB441T

წონა / WEIGHT
2.5 Kg

ზომები / DIMENSIONS (H x W x L)
295mm(H) x 120mm(W) x 330mm(L)

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
10 x 10 - 22 x 22, up to 13 x 13 x 16 x 16

შეკავების სიჩქარე / TYING SPEED SECOND
0.7

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
4000



RB611T

წონა / WEIGHT
2.6 Kg

ზომები / DIMENSIONS (H x W x L)
300mm(H) x 120mm(W) x 352mm(L)

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
16 x 16 - 32 x 29, up to 38 x 16 x 16, 25 x 25 x 16 x 16

შეკავების სიჩქარე / TYING SPEED SECOND
1/2

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
4000



RB401T-E

წონა / WEIGHT
4.6 Kg

ზომები / DIMENSIONS (H x W x L)
1100mm(H) x 408mm(W) x 322mm(L)

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
10 x 10 - 20 x 20

შეკავების სიჩქარე / TYING SPEED SECOND
0.7

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
4000



RB218

წონა / WEIGHT
2.40 Kg

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
10 x 10

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
3000



RB518

წონა / WEIGHT
2.40 Kg

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
16 x 16 - 25 x 22

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
2000



RB655

წონა / WEIGHT
3.3 Kg

არმატურის ზომები / APPLICABLE REBAR
10 x 10 - 29 x 29

შეკავის ერთი მუხტით / TIES PER CHARGE
3000



ჯეღონი / WHEEL



კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	ღაშქონი მმ ALTITUDE mm	არგანტონი დინამიკი მმ STEEL DIAMETER mm	შეფუთვა PACKAGING		
				რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG
01015	15 / 6-12	15	6-12	2500	ბალი / PCS	12.00
01020	20 / 6-14	20	6-14	2500	ბალი / PCS	13.25
01025	25 / 6-14	25	6-14	2000	ბალი / PCS	11.60
01125	25 / 16-22	25	16-22	1500	ბალი / PCS	15.00
01030	30 / 8-16	30	8-16	1000	ბალი / PCS	9.20
01040	40 / 8-16	40	8-16	500	ბალი / PCS	6.85
01050	50 / 8-14	50	8-14	350	ბალი / PCS	7.90
01150	50 / 16-32	50	16-32	350	ბალი / PCS	8.25
01060	60 / 8-32	60	8-32	250	ბალი / PCS	8.45
01075	75 / 10-22	75	10-22	200	ბალი / PCS	8.55

ჩაბჯი / CHAIR



კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	ღაშქონი მმ ALTITUDE mm	არგანტონი დინამიკი მმ STEEL DIAMETER mm	შეფუთვა PACKAGING		
				რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG
03020	20 / 8-24	20	8-24	1000	ბალი / PCS	12.40
03025	25 / 8-24	25	8-24	1000	ბალი / PCS	10.10
03030	30 / 8-24	30	8-24	750	ბალი / PCS	13.20
03040	40 / 8-24	40	8-24	600	ბალი / PCS	12.45
03050	50 / 8-24	50	8-24	500	ბალი / PCS	10.00
03075	75 / 8-24	75	8-24	350	ბალი / PCS	11.70
03150	50 / 20-32	50	20-32	350	ბალი / PCS	6.48
03175	75 / 20-32	75	20-32	250	ბალი / PCS	13.80
031100	100 / 20-32	100	20-32	100	ბალი / PCS	7.50

უნივერსალური ჩაბჯი / UNIVERS CHAIR




კოდი CODE	ღაშქონი მმ ALTITUDE mm	არგანტონი დინამიკი მმ STEEL DIAMETER mm	შეფუთვა PACKAGING		
			რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG
126	10-15-20-25	4-14	2000	ბალი / PCS	10
127	35-40-45-50	8-32	1000	ბალი / PCS	20

მილი-თაველი / PIPE-CONE



კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	შიდა დინამიკი მმ INSIDE DIAMETER mm	გარე დინამიკი მმ OUTSIDE DIAMETER mm	შეფუთვა PACKAGING		
				რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG
06522	22	22	26	150	მეტრი / Mtr	17.20
06022	22	22	26	2000	ბალი / PCS	10.70

კამფერები / CHAMFERS

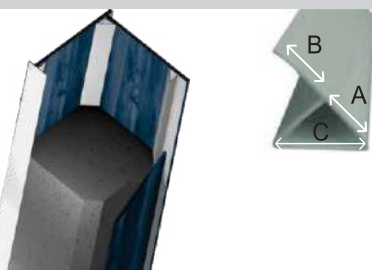

კოდი	რეფერენსი	A (mm)	B (mm)	C (mm)	შეფუთვა		
					რაოდენობა	ერთეული	წონა კგ
09030	30	20	18	30	150	მეტრი	20,00
09530	30	20	0	30	150	მეტრი	17,80

კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	სტეელის დიამეტრი მმ STEEL DIAMETER mm	შავუთვა PACKAGING			თავსი / CAP
			რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG	
12018	პატარა	10-18	1000	საღი / PCS	6.00	 
12032	დიდი	18-32	500	საღი / PCS	7.80	

კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	ზომები მმ DIMENSIONS mm			შავუთვა PACKAGING			ღებელი / CLIPS
		თავი HEAD	ღრმე DRILL	სიგრძე LENGTH	რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG	
15500	100	Ø 60	10	100	500	საღი / PCS	14.00	
15520	120	Ø 60	10	120	500	საღი / PCS	13.50	
15540	140	Ø 60	10	140	500	საღი / PCS	14.00	
15560	160	Ø 60	10	160	500	საღი / PCS	15.00	
15580	180	Ø 60	10	180	500	საღი / PCS	16.00	
15590	200	Ø 60	10	200	500	საღი / PCS	17.00	

კოდი CODE	რეფერენსი REFERENCE	ზომები მმ DIMENSIONS mm			შავუთვა PACKAGING			ღებელი EU / CLIPS EU
		თავი HEAD	ღრმე DRILL	სიგრძე LENGTH	რაოდენობა AMOUNT	ერთეული UNIT	კგ KG	
156095	95	Ø 60	8	95	500	საღი / PCS	13.50	
156115	115	Ø 60	8	115	500	საღი / PCS	14.00	
156135	135	Ø 60	8	135	500	საღი / PCS	14.50	
156155	155	Ø 60	8	155	500	საღი / PCS	13.50	
156175	175	Ø 60	8	175	500	საღი / PCS	14.00	
156195	195	Ø 60	8	195	500	საღი / PCS	15.00	

რამკები / CLAMP	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION	საჭიში / CLAMP	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION
	14002	გალვანიზირებული 4 მმ / შეღებილი 3 მმ GALVANIZED 4 mm / PAINTED 3 mm		14046	ინსტრუმენტი ყაღიბის რამკებისთვის CLAMPING WRENCH FOR SPRING CLAMPING

ღრმე / TIE-ROD	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION	ქანერი / CLAMP	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION
	14028	გაბადის სრისინი ღრმე TIGHTENING SCREW		14031	ქანერი (გაბადის) რამკები REINFORCED GALVANIZED NUT


გუბა / COUPLER	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION	გუბა / COUPLER	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION
	15309	უძნავი გუბა FIXED COUPLER		15508	მოძნავი გუბა SWIVEL COUPLER

ბაჟი / NET	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION	ბაჟი / NET	კოდი CODE	აღწერა DESCRIPTION
	17007	უსაფრთხოების ნაწიჭის ბაჟი ORANGE SAFETY FENCE		17014	საშენებლო სფასხე ბაჟი FACADE COVER CONSTRUCTION NET

გენერატორი / GENERATOR

გთავაზობთ ნებისმიერი სიმძლავრის გენერატორებს ყიდვით და იჯარით. ჩვენი სპეციალისტები დაგეგმავთ დაგეგმავთ საჭირო სიმძლავრის გენერატორი და შენახვის ძრავის შერჩევით. უზრუნველყოფთ ნებისმიერი სიმძლავრის გენერატორის ზეთის, ფილტვის და დანაშადის შეცვლას ანაბა გენერატორის შეკეთებას.

We offer buy and rent generators of any capacity. Our specialists will help you calculate the required power and select the appropriate engine. We also making service for the change oil, filters and repair of the generator.

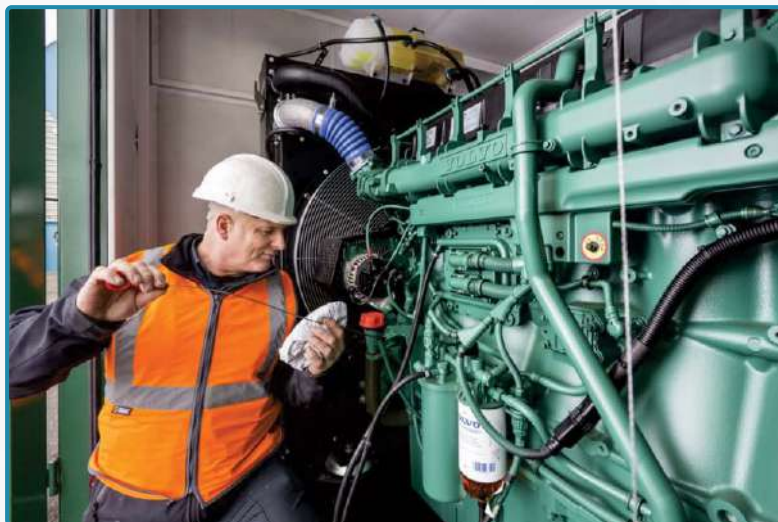

ტუმბო / PUMP


გთავაზობთ ნებისმიერი სიმძლავრის ტუმბოებს ყიდვით და იჯარით. ჩვენი სპეციალისტები დაგეგმავთ დაგეგმავთ საჭირო სიმძლავრის ტუმბო და შენახვის ძრავის შერჩევით. ანაბა უზრუნველყოფთ ნებისმიერი ტუმბოს შეკეთების სერვისს.

We offer buy and rent pumps of any capacity. Our specialists will help you calculate the required power and select the appropriate engine. We also provide repair service for any pump.



ძველი მიღების უბრანეშო შესვდა ახდებზე სოწსიდელება არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეკონსტრუქციის ან კაპიტალური რემონტის განუხიანების პირობებში და სანარმოების ტარიტორიაზე. შეპუშავებული ტექნოლოგია იძლევა ფოდაის, თუჯის და არადიოწონის მიღსაღანების, ღიაპარით 100 მმ-დან 350 მმ-მდე, პდასტაგის მიღებზე, ღიაპარით 160 მმ-დან 400 მმ-მდე, ბაღათსრის ბარეშე შესვდის საშუალებას.

Trenchless replacement of old pipes with new ones is carried out during the reconstruction or overhaul of existing underground utility networks in the conditions of urban development and on the territory of enterprises. The developed technology allows a trenchless method to replace steel, cast iron and non-metallic pipelines from 100 mm to 350 mm in diameter, with plastic pipes from 160 mm to 400 mm in diameter.

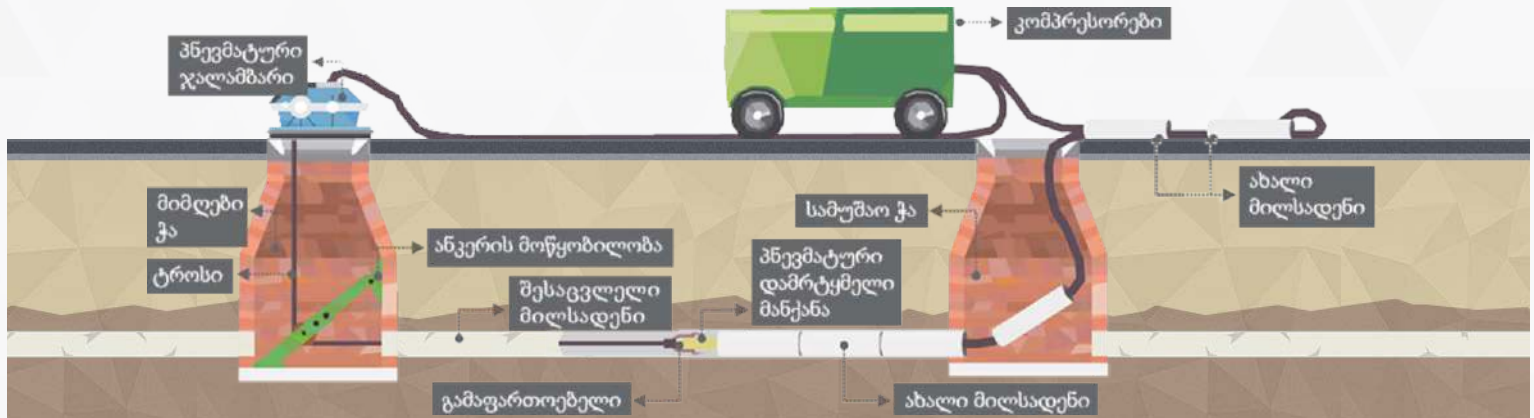

2018 Rafael Agladze St, Tbilisi



2019 Bakhtioni St, Tbilisi



2020 Ana Politkovskaia St, Tbilisi



2021 Jan Shardeni St, Tbilisi

მიღების ღათვეღიერება / PIPE INSPECTION



სავენდიასო, ღახუღი სიწრსეების, ძეღაღ მიწაღოგო აღბიღების და ჭაბუღიღების ღათვეღიერება კაბეღით.

Video registration and inspection for all type of pipes.



მიღების შეღულება / PIPES WELDING

Ø 65 - Ø 400 მმ.-მდე სავენდიასო პდასტაგის მიღების შეღულება.
 PE100-HDPE pipes and fittings welding from Ø 65 to Ø 400 mm.



Ø 65 - Ø 400 mm





ბაღის სარეზი
ჭაჭურის სარეზი

**BRUSH CUTTERS
FLAIL CUTTERS**



ბურღი

**AUGER DRIVE
UNITS**



ვიბრო საბჯენი

**VIBRATING
PLATES**



ბაგავსხიერებადი

RIPPERS



ჰიდრაულიკური
ღაბჭერი

**HYDRAULIC
GRABS**



სოხსადი ღობის
საქრეჭი

**HEDGE
TRIMMERS**



ბაღის
საჭლადი რაბრა

**WEED CUTTING
BUCKETS**



ბრძელი
ღაბჭერი

LOG GRABS



რასადირი
ტუმბო

**SUBMERSIBLE
PUMPS**



ფოსხი

RAKES



ბურღის პირები - AUGER BITS

პაუდერი / GUNPOWDER



“ПЦ-84”
 დუბადის დიამეტრი 8, 10, 12 მმ
 Dowel diameter 8, 10, 12 mm



მაღალი წნევის სტაპლერების და ღრუბმების ხელსაწყოები / HIGH PRESSURE-STAPLER & NAILER TOOLS



	40-60 mm
	27-130 mm
	16-65 mm
	16-65 mm



Main Office:

21 Aleksandre Tsulukidze Street,
Vazisubani, Tbilisi 0190, Georgia

Tel: +995322457360

Mob: +995579482323

E-mail: info@ubg.ge;
bpgeorgia@gmail.com

