



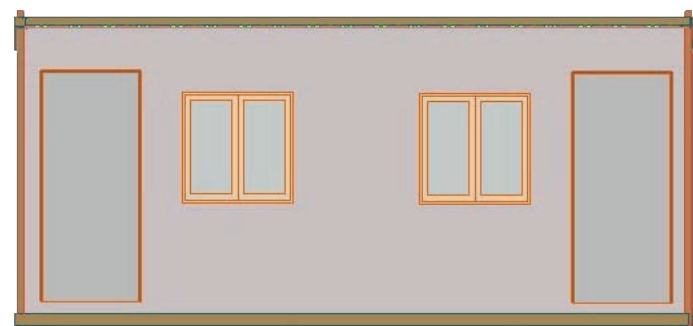


საოფისო და საცხოვრებელი პონტუონური კაბინები

საოფისო და საცხოვრებელი კონტეინერი **ბადათონი**

6 000 მმ

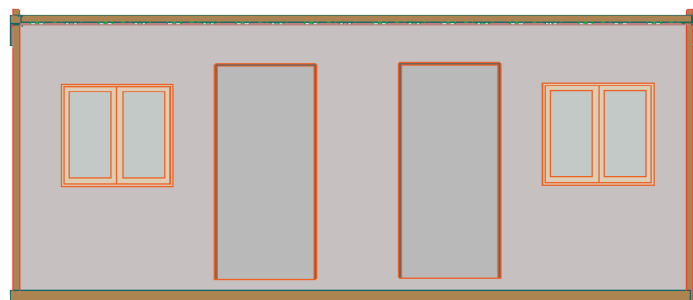

6 000 მმ

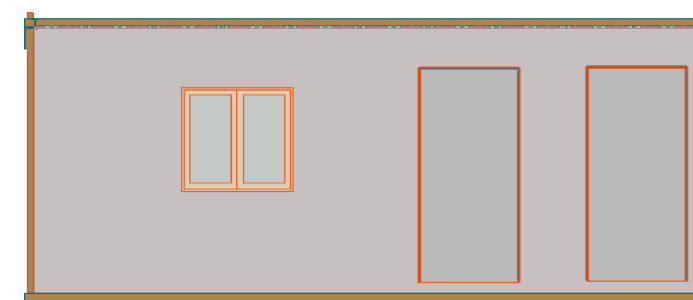

6 000 მმ

დატანადი ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)

სიმაღლე 2450 მმ (2 მ)

(შუაში ტონით)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ

უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს მოთხოვ კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც სრავს სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)***იატაკის** პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შედედით;

შოტონი დაკრეპირი 80*40*3 -იანი მიკრეპირით;


შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;

იატაკზე ასევე დაფენილია დიფონი (ქეჩიანი);***კარკასი** შეკრულია 630*4 მმ -ზე კუთხეებით;***კედლები და სახურავი** პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სანდოჩანებით;***კარი** - 2 სარი (800/2000)***მუხადონების ფანჯარა** - 2 სარი


დეტალოება

სანდოჩანის ავტომატი** - 1 სარიბუდეში ჩასმული ჩამოშვები** - 2 სარი***სანათი** - 4 სარი***მინი მონაბედიანი რომები** - 4 სარი***დეტალო სანდოჩანები** - 2 ბუდეანი (დაფენილია კაბელებით)

საოფისო და საცხოვრებელი კონტეინერი

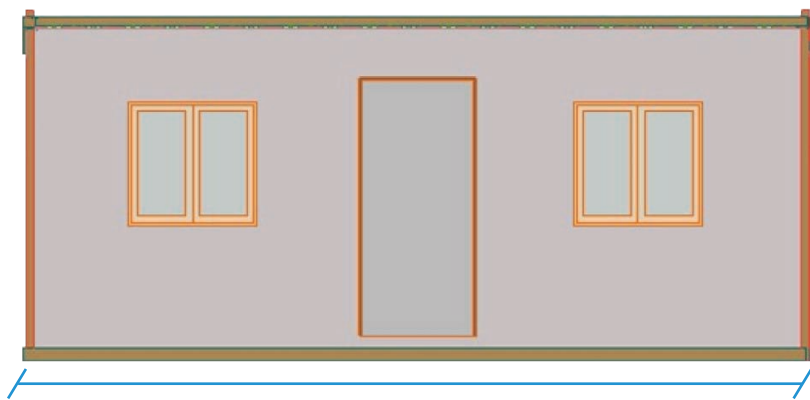

6 000 მმ

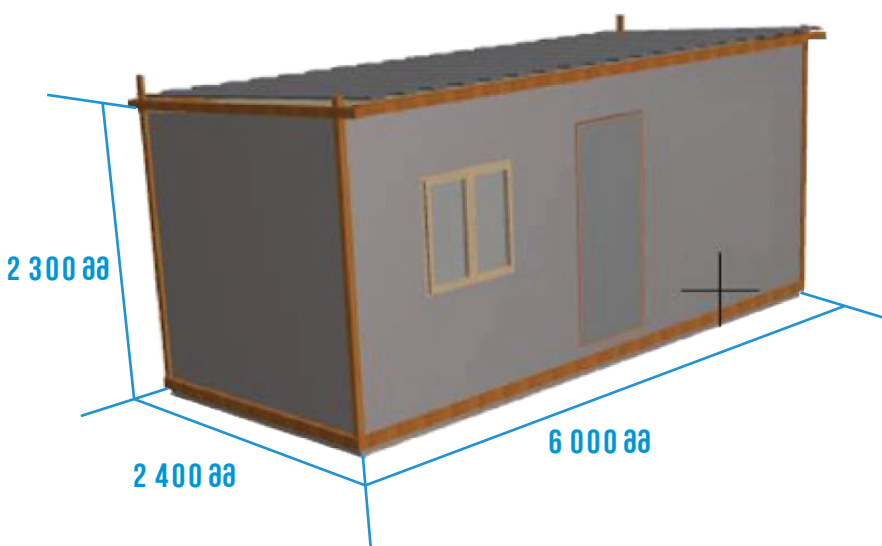

დატანული ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)
 სიგანე 2 400 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ
 უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს მოთხოვნი კუთხეები დაყვება ჩასაბმელი ჩოქილინგ სერვის სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)



***იატაკის** პერიმეტრი უკანა 100 მმ -იანი ფენით;
 შიგთქსი დაკრეპირი 80*40*3 -იანი მიკროპირით;
 შავ იატაკზე დაფენილი 18 მმ-იანი OSB;
იატაკზე ასევე დაფენილი დიფუზიონი (ქაჩიანი);

***კარკასი** უკანა 70*4 მმ -ზე კუთხურით;
 ***კედლები და სახურავი** პირიქითაინის 40 მმ -იანი სერვისრკანით;
 ***კარი** - 1 სარი (800/2000)
 ***მუხრამკანის ფანჯარა** - 2 სარი

ვარჯირობა

***სერვისრკანი ავტომატი** - 1 სარი
 ***ბუდეში ჩასმული ჩამოშვები** - 1 სარი
 ***სანაბი** - 2 სარი
 ***მუხრამ მისამართები ჩოქილინგ** - 2 სარი
 ***ვარჯირო სარკები** - 2 ბუდეინი (დაფენილი კანკარით)

საოფისო და საცხოვრებელი კონსტრუქციის სპეციფიკაციით

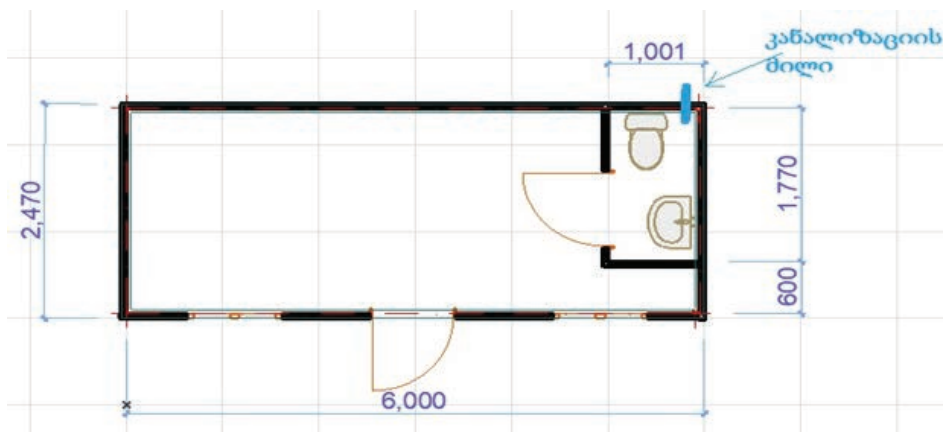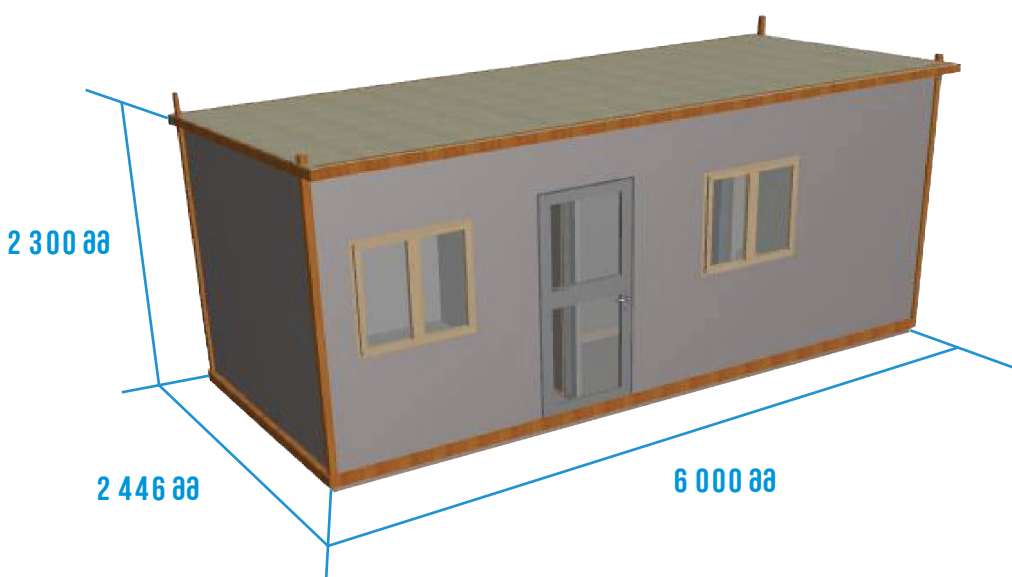

დამატებითი ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)
 სიმაღლე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ
 უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი ჩოქალით 10 სმ-ით (დაახლოებით)

***იატაკის** კარიბჭის შიგნით 100 მმ -იანი შპრეტით;
 შიგნითი დაკრძალვა 80*40*3 -იანი მინერალური;
 შიგნითი იატაკი დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;
იატაკი ასევე დაფენილია ლინოლეუმით (ქაჩიანი);

***პარკის** შიგნითი 70*4 მმ -ზე კუთხურებით;
 ***პარკი და სახურავი** კონსტრუქციის 40 მმ -იანი სანდოჩიკანებით;
 ***პარი** - 1 სართული (800/2000)
 ***მუხრავიდანამისი ფანჯარა** - 2 სართული


დამატებითი ინფორმაცია

***სანდოჩიკანების** ავტომატი - 1 სართული
 ***ბუნებრივი ჩანთის ჩანთები** - 1 სართული
 ***სანდოჩიკანების** - 2 სართული
 ***მუხრავი მონამონები** ჩოქალით - 3 სართული
 ***დამატებითი სართულები** - 2 ბუნებრივი (დაფენილია კაბადანებით)

უნიტები - 1 სართული
 ხელსაბანი - 1 სართული

სანდოჩიკანის და კანალიზაციის მიღები გაყოფის სპეციფიკაციით კარგად

საოფისო და საცხოვრებელი კონტეინერი

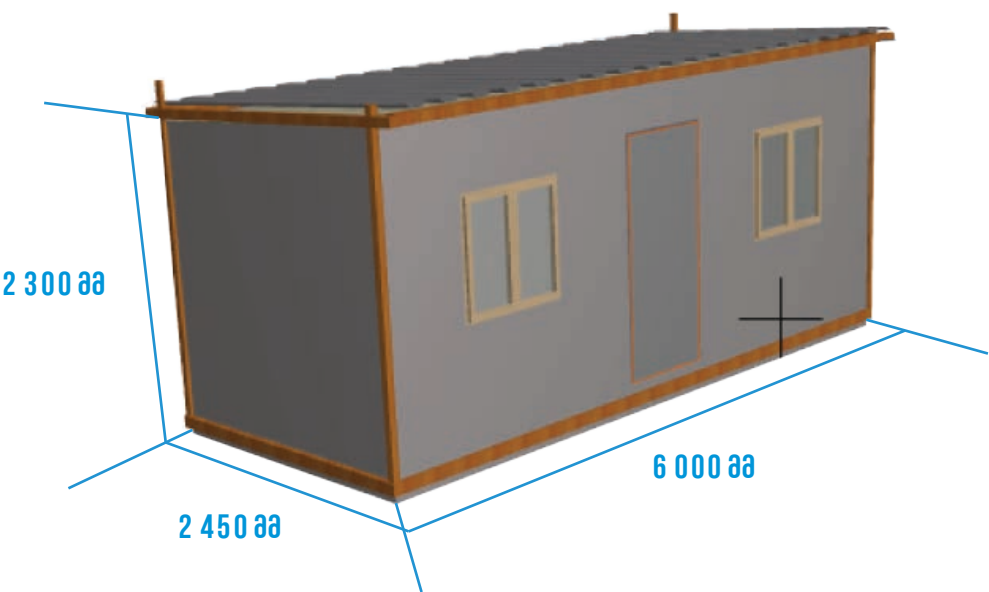

დამატებითი ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)
 სიგანე 2 460 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ
 უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩანახვედი რომელიც მდებარეობს სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)



***იატაკის** პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შვედებით;
 შიგთქსნი დაკრძპილია 80*40*3 -იანი მიღკვარდაებით;
 შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;
იატაკზე ასევე დაფენილია ღირვლითი (ქაჩიანი);

***პარკისი** შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით;
 ***კედლები და სახურავი** კონსტრუქციის 40 მმ -იანი სანდვირკანადით;
 ***პირი** - 4 მადი (800/2000)
 ***მუხარკვანდასის ფანჯარა** - 2 მადი

ვდექსრომა

***მუნტანდური ავტომატი** - 1 მადი
 ***ბუდეში ჩანადი ჩამოქვადი** - 1 მადი
 ***სანათი** - 4 მადი
 ***მინა მისამაგრაბელი რომაქები** - 4 მადი
 ***ვდექსრო სადეგები** - 2 ბუდიანი (დაფენილია კაბადანით)
 ***საშხავე პარონი** 1
 ***ხადსაბანი** 1 მადი

საოფისო და საცხოვრებელი კონტეინერი

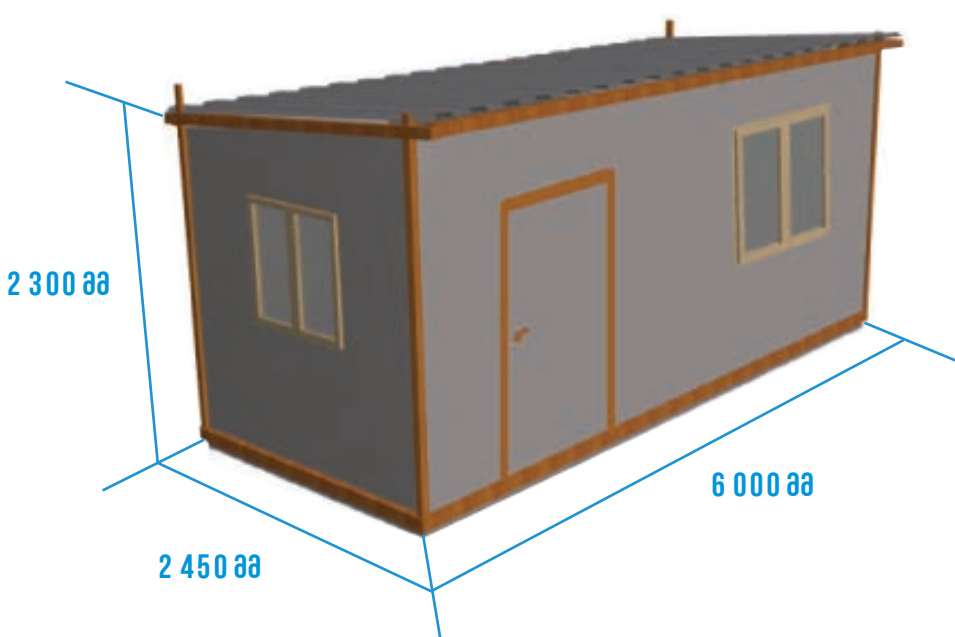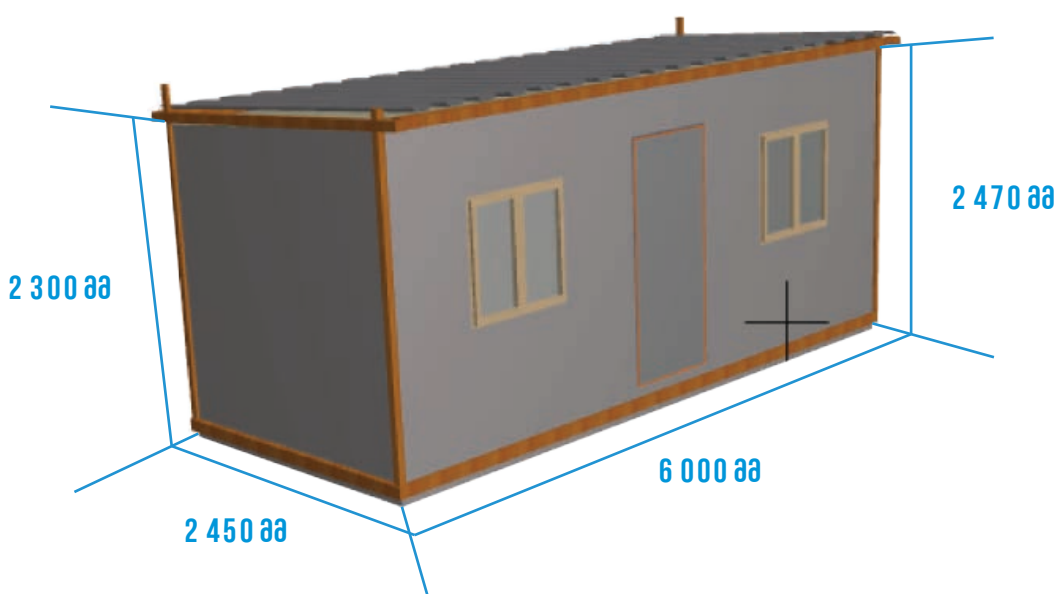

დატანადი ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)

სიმაღლე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ

უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც სრულად სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)

***იატაკის** კერიმუხი შეკრულია 100 მმ -იანი შვედური;

შოშტვისი დაკრეპილია 80*40*3 -იანი მილკვარდით;

შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;

იატაკზე ასევე დაფენილია ღირსიანი (ქვიანი);

***პარკისი** შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით;

***კედლები და სახურავი** კონსტრუქციის 40 მმ -იანი სანდვირკანით;

***პირი** - 1 სარი (800/2000)

***მუხარაკანის ფანჯარა** - 2 სარი (1000/1000)

დაეჭრობა

***მუხარაკანი** ავტომატი -2 სარი


***ბურთი** ჩასმული ჩამოშვები -2 სარი

***სანათი** - 2 სარი

***მინა** მინამაგრები რომლებიც - 2 სარი

***დაეჭრობა** სარკები - 2 ბურთი (დაფენილია კაბადანით)

სამუშოსა და საცხოვრებელი კონტეინერი სპეცი წარმოებით

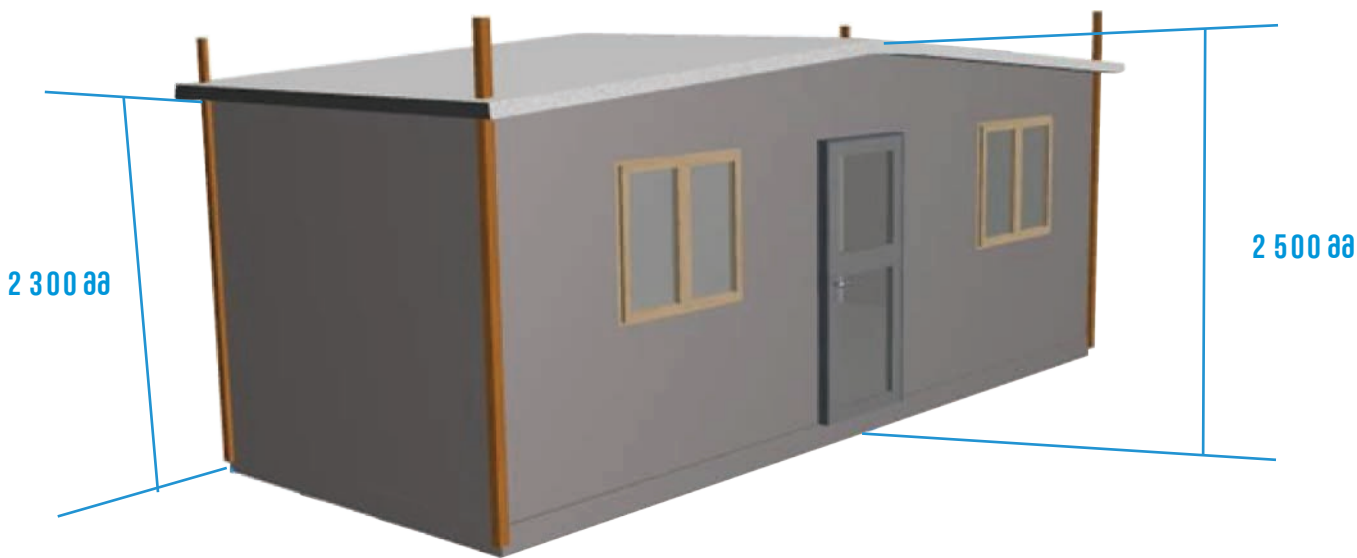

დატანური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)
 სიგანე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ
 შუაში კედლის სიმაღლე - 2.50 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი ჩოქალიც სრავა სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)

***იატაკის** პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შვადებით;
 შიგთქსნი დაკრეპილია 80*40*3 -იანი მილაკრეპებით;
 შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;
იატაკზე ასევე დაფენილია დიფუზიური (ქაჩიანი);

***კარკასი** შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხურებით;
 ***კედლები და სახურავი** კონკრეტის 40 მმ -იანი სანდვირებით;
 ***კარი** - 2 სარი (800/2000)
 ***მუხადკანასის ფანჯარა** - 2 სარი (1000/1000)
 ***მუხადკანასი ფორთოჩა** - 1 400/500

ვარჯირობა


***სანდვირის ავტომატი** -2 სარი
 ***ბუდეში ჩასმული ჩამოვადი** -2 სარი
 ***სანათი** - 3 სარი
 ***მინაბეჭედი ჩოქალები** - 2 სარი
 ***ვარჯირო სარეხები** - 2 ბუნიანი (დაფენილია კაბელებით)

სპეცი წარმოები

***უნიტარი** - 1 სარი
 ***ხელსაბანი** - 1 სარი

სანდვირის და კანადისათვის მიღები გამოდის სპეციალურ გვარდითა კედლები

საოფისო და საცხოვრებელი კონტეინერი

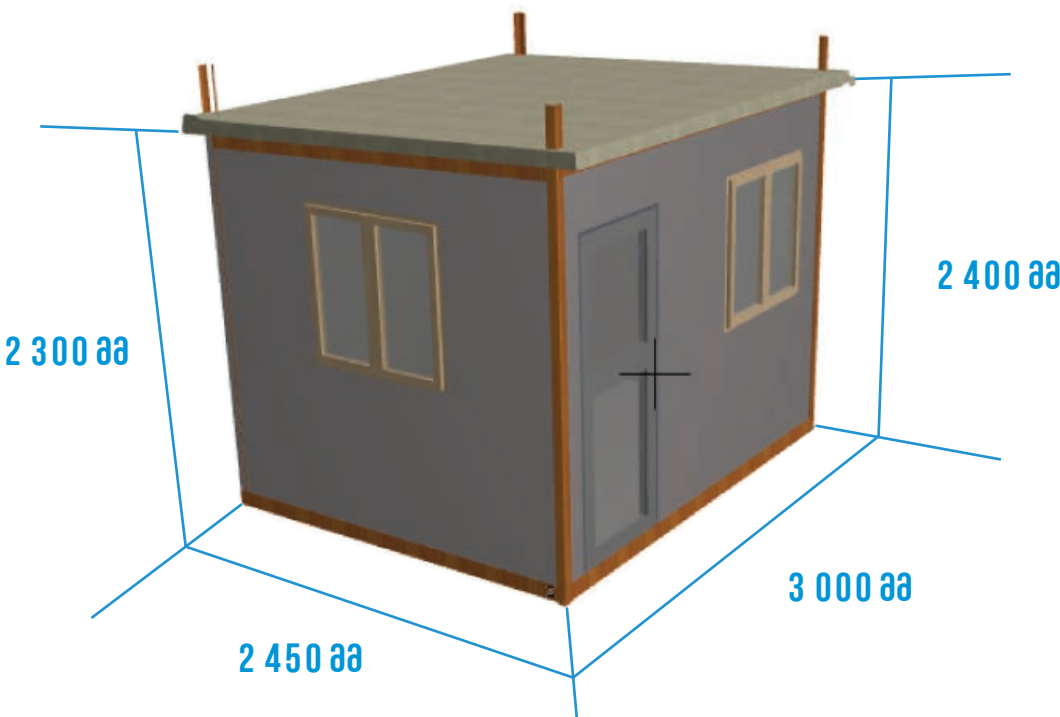

დამატებითი ინფორმაცია

სიმაღლე 6 000 მმ (6 მ)
 სიგანე 3 000 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ
 შუაში კახის სიმაღლე - 2.50 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც სრავს სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით)


***იატაკის** პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი ფურცლით;
 შიგთქსი დაკრეპილია 80*40*3 -იანი მილაკრეპებით;
 შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;
იატაკზე ასევე დაფენილია დიდი ზომის (ქვიანი);

***კარკასი** შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით;
 ***კედლები და სახურავი** კონკრეტის 40 მმ -იანი სანდვირგანებით;
 ***კარი** - 1 სარი (800/2000)
 ***მუხრავიდანის ფანჯარა** - 1 სარი (1000/1000)

ვარჯისრობა

***სანდვირის ავტომატი** -2 სარი
 ***ბუდეში ჩასმული ჩამოშვები** -2 სარი
 ***სანათი** - 3 სარი
 ***მინი მონიტორი** რომეცები - 2 სარი
 ***ვარჯისრობის სადგები** - 2 ბუდეანი (დაფენილია კაბადანით)

სამუშოსა და საცხოვრებელი კონსტრუქციის სპეციფიკაციით

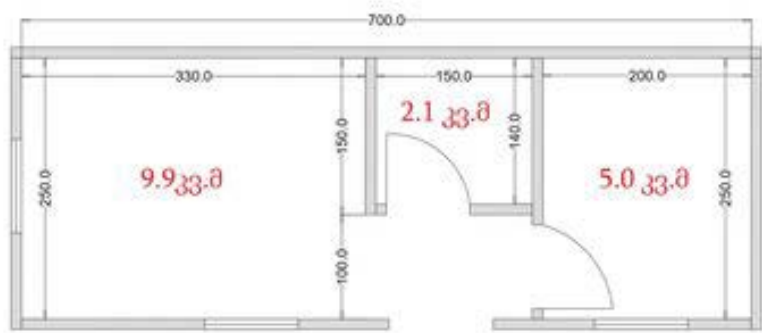

დეტალები ინფორმაცია

სიმაღლე 7 000 მმ (6 მ)

სიგანე 2 470 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წონა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ

უკანა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი ჩოქლით სიგანე 10 სმ-ით (დაახლოებით)

***იატაკის** პერიმეტრი შეკრულია 120 მმ -იანი ფურცლით;

შოშტვისი დაკრულია 80*40*3 -იანი მინერალურ ფიბრით;

შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB;

იატაკზე ასევე დაფენილია დიდი ზომის (ქვიანი);***პარკის** შეკრულია 63*4 მმ -ზე კუთხურებით;***კედლები და სახურავი** კონსტრუქციის 50 მმ -იანი სანჯიქით;***პირი** - 2 სართული (800/2000)***ფენიდანგარეშის ფენა** - 2 სართული

დეტალები

სანჯიქის** ავტომატი - 2 სართულიბუნებრივი ჩანთის ჩანთები** - 3 სართული***სანათი** - 4 სართული***მინერალური ბეჭდები** - 3 სართული***დეტალები სანჯიქი** - 2 ბუნებრივი (დაფენილია კაბადიანით)***უნიტები** - 1 სართული***სანჯიქი** - 1 სართული***სანჯიქი** - 1 სართული**სანჯიქის მინერალური ბეჭდის სპეციფიკაციის უკანა კედელი**