

# UBG

სანარჩოების კატალოგი

2022 CATALOG

## შიდა სამუშაო ხაჩარო

### სწრაფამწყობი ბადისაადგილები ხაჩარო (შაღებილი)

ბანკოთვნილი სიმაღლე საშენებლო-სამონტაჟო, მოსაპირკეთებელი და საჩამონტო სამუშაოების ჩასატარებლად, შენობების, მოედნების შიგნით და გარეთ.



### შემადგენლობა


- \* ჩარო შადულები ტიხებით და კიბით
- \* ბადისაადგილი შესაქნავი
- \* ორმაგი მოაჭირი
- \* ჯდატყორმა
- \* ტადმაგი ბამქნავი
- \* ჩარო ტიხებით
- \* 1 მეტრის ჩარო

### უპირატესობა

- \* მობილური - მარტივად ასაწყობი და დასაშადი
- \* გამოყენებელი მხლორ ქანხელი ღეშადები
- \* ბათვანისწინებელი დატვირთვა შადგენს 225 კგ-ს 1 კვ. მ-ზე

### სტანდარტული ზომა

- სიმაღე - 2 მ (D)
- სიბანე - 0.80 მ (F)
- სიმაღე - 2 მ (A)



### სტანდარტული ზომით

# 769 ლ

## შიდა სამუშაო ხაზარო ბონბლეზა

### სწრაფამწყობი ბადასაადგილებელი ხაზარო (შაღებილი)

ბანკუთვნილია სიმაღლეზე სამუშაოდომ-სამონტაჟომ, მოსაპირკეთებელი და საჩამონტომ სამუშაოების ჩასატარებლად, შენობების, მოედნების შიგნით და გარეთ.

### შემადგენლობა

- \* ჩაჩრო მოაჭიჩებით
- \* ჩაჩრო ტიხიჩებით და შაღულებელი კიჩით
- \* ბადამკვეთი შესაკჩაპი
- \* ოჩაბი მოაჭიჩი
- \* კდატფოჩა
- \* ბოჩადი მუნჩაჭით და ხჩახნიანი ფიქსატოჩით
- \* 1 მუხჩიანი ჩაჩრო


### უპიჩატესობა

- \* მობიღუჩი - მჩატიკვად ასაწყობი და დასაშადი
- \* ბამოყენებელი მბოლოდ ქაჩხული ღუტადები
- \* ბათვადიჩსნიჩებელი დატვიჩოთვა შაადგენს 225 კგ-ს 1 კვ. მ-ზე



### სტანდარტული ზომა

- სიბიქა - 2 მ (D)
- სიბანა - 0.80 მ (F)
- სიმაღლა - 2 მ (A)




### სტანდარტული ზომაით

# 989 ლ

# ფანსარზე სამუშაო ხაზი


სწრაფამწყობი ბაქსაარბიღეხედი ხაზი (შეღებილი)

სწრაფარ ახწყობი ფანსარის ხაზი 2,5\*2,0\*0,885 მ (შეღებილი) ბანკუთხნილია სიმაღლეზე ფანსარის მოვიჩკეთეხისტვის და სამუშაოეხისტვის

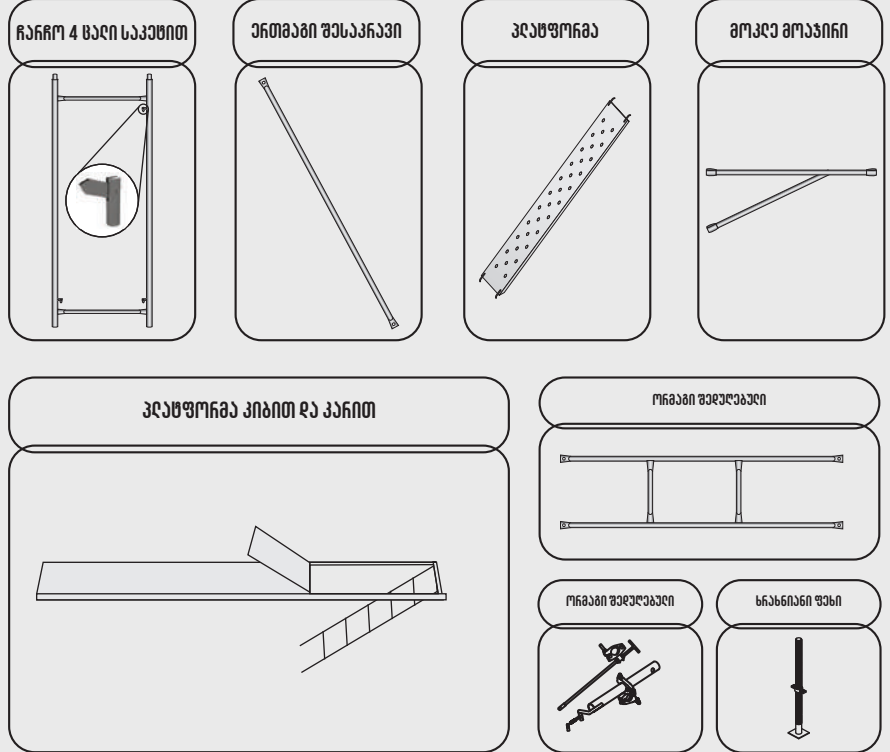

## სტანდარტული ზომა

სიღრმე - 2 მ (D)  
 სიგანე - 0.80 მ (F)  
 სიმაღლე - 2 მ (A)



## კანიკანი

1მ<sup>2</sup> 33-36 მ

## სრული კომპლექტი

1მ<sup>2</sup> 59-63 მ